



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 6½ J x 16 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 6½ J x 16 H2

Genehmigungsnummer: **53523*02**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ALCAR Wheels GmbH
AT-1030 Wien
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
TTNZ



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **53523*02**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark

Felgenreöße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
06.05.2022
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0240-20-WIRD/N2



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **53523*02**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report
1 - 98

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
Siehe Prüfbericht
See test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval is **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **53523*02**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung des Verwendungsbereiches
Update of the range of application

Eine Fertigungsstätte kommt hinzu
An assembly plant is added

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **25.05.2022**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Marten Matzen



Anlagen:
Enclosures:
Gemäß Inhaltsverzeichnis
According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **53523*02**
Approval No.

Ausgabedatum: **18.06.2021**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **25.05.2022**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:
Test report(s) No.:
366-0240-20-WIRD
366-0240-20-WIRD/N1
366-0240-20-WIRD/N2

Datum:
Date
02.06.2021
06.04.2022
06.05.2022

Beschreibungsbogen Nr.:
Information document No.:
TTNZ
TTNZ

Datum:
Date
16.03.2021
25.01.2022

Liste der Änderungen:
List of modifications:
Siehe Punkt V.4. des Prüfberichtes
See point V.4. of the test report

Datum:
Date



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **53523*02**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 53523

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 53523*02

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 53523 366-0240-20-WIRD/N2

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

 A-1030 Wien

Art: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2

Typ: TTNZ

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis in mm / -zahl	Mitten- loch in mm	Ein- preß- tiefe in mm	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
TTNZ1BA35EN581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BA35EO581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BA35ES581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BA35EX581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BP35EN581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BP35EO581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BP35ES581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1BP35EX581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1SA35EN581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1SA35EO581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1SA35ES581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ1SA35EX581	PCD98 ET35	ohne	98/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40S581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA45N581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45O581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45S581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45X581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21

§22 53523*02

Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
 Stand: 06.05.2022



TTNZ2BP35N581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP45N581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45O581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45S581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45X581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X581	PCD100 ET35	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA40N581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X581	PCD100 ET40	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA45N581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45O581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45S581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45X581	PCD100 ET45	Ø58.1/Ø60.1	100/4	58,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40S541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA45N541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45O541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45S541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45X541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA48EN541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BA48EO541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BA48ES541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BA48EX541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BP35N541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP45N541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45O541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21

S22 53523*02



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 3 von 35

TTNZ2BP45S541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45X541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP48EN541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BP48EO541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BP48ES541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BP48EX541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X541	PCD100 ET35	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA40N541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X541	PCD100 ET40	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA45N541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45O541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45S541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45X541	PCD100 ET45	Ø54.1/Ø60.1	100/4	54,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA48EN541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2SA48EO541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2SA48ES541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2SA48EX541	PCD100 ET48	ohne	100/4	54,1	48	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40S561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA45N561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45O561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45S561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45X561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP35N561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP45N561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45O561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45S561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45X561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X561	PCD100 ET35	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	35	630	2130	01/21

S22 53523*02



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



TTNZ2SA40N561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X561	PCD100 ET40	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA45N561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45O561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45S561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45X561	PCD100 ET45	Ø56.1/Ø60.1	100/4	56,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40S566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA45N566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45O566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45S566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45X566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP35N566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP45N566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45O566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45S566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45X566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X566	PCD100 ET35	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA40N566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X566	PCD100 ET40	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA45N566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45O566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45S566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45X566	PCD100 ET45	Ø56.6/Ø60.1	100/4	56,6	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21



S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 5 von 35

TTNZ2BA40S571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP35N571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X571	PCD100 ET35	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA40N571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X571	PCD100 ET40	Ø57.1/Ø60.1	100/4	57,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35N591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X591	PCD100 ET35	Ø59.1/Ø60.1	100/4	59,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35N601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35O601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35S601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA35X601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BA37EN601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BA37EO601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BA37ES601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BA37EX601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BA40N601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40O601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40S601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA40X601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BA45EN601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45EO601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45ES601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45EX601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45N601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45O601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45S601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BA45X601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 6 von 35

TTNZ2BP35N601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35O601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35S601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP35X601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2BP37EN601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BP37EO601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BP37ES601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BP37EX601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2BP40N601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40O601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40S601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP40X601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2BP45EN601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45EO601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45ES601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45EX601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45N601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45O601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45S601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2BP45X601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA35N601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35O601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35S601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA35X601	PCD100 ET35	ohne	100/4	60,1	35	630	2130	01/21
TTNZ2SA37EN601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2SA37EO601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2SA37ES601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2SA37EX601	PCD100 ET37	ohne	100/4	60,1	37	630	2130	01/21
TTNZ2SA40N601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40O601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40S601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA40X601	PCD100 ET40	ohne	100/4	60,1	40	630	2130	01/21
TTNZ2SA45EN601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45EO601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45ES601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45EX601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45N601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45O601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45S601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ2SA45X601	PCD100 ET45	ohne	100/4	60,1	45	630	2130	01/21
TTNZ3BA40N634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BA40O634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BA40S634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BA40X634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BA475EN634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BA475EO634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BA475ES634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BA475EX634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BP40N634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 7 von 35

TTNZ3BP40O634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BP40S634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BP40X634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3BP475EN634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BP475EO634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BP475ES634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BP475EX634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3SA40N634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3SA40O634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3SA40S634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3SA40X634	PCD108 ET40	ohne	108/4	63,4	40	630	2130	01/21
TTNZ3SA475EN634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3SA475EO634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3SA475ES634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3SA475EX634	PCD108 ET47.5	ohne	108/4	63,4	47,5	630	2130	01/21
TTNZ3BA20EN651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BA20EO651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BA20ES651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BA20EX651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BA32EN651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BA32EO651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BA32ES651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BA32EX651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BA38EN651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BA38EO651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BA38ES651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BA38EX651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BP20EN651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BP20EO651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BP20ES651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BP20EX651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3BP32EN651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BP32EO651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BP32ES651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BP32EX651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3BP38EN651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BP38EO651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BP38ES651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3BP38EX651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3SA20EN651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3SA20EO651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3SA20ES651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3SA20EX651	PCD108 ET20	ohne	108/4	65,1	20	630	2130	01/21
TTNZ3SA32EN651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3SA32EO651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3SA32ES651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3SA32EX651	PCD108 ET32	ohne	108/4	65,1	32	630	2130	01/21
TTNZ3SA38EN651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21

S22 53523*02



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 8 von 35

TTNZ3SA38EO651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3SA38ES651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21
TTNZ3SA38EX651	PCD108 ET38	ohne	108/4	65,1	38	630	2130	01/21

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH
A-1030 Wien
Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH
: A-1030 Wien
Handelsmarke : Dezent TN
Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt
Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung
Masse des Rades : ca. 8,9 kg

I.2. Radanschluss

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung TTNZ1SA35EO581:

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: TTNZ
Radausführung	: --	: PCD100 ET35
Radgröße	: --	: 6 1/2 J X 16 H2
Typzeichen	: KBA 53523	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET35
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 01/21
Herkunftsmerkmal	: --	: MII ww. MIR ww. MIEU ww. MIN
Gießereikennzeichnung	: --	: CO ww. SK ww. MT ww. SW
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DEZENT

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.



Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 9 von 35

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart	Berichtnummer	Datum	Technischer Dienst
Technischer Bericht	RP-005446-C0-144	05.05.2022	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgenreöße, Einpresstiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkB I S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 12.2020 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkB I S 1377" vom 25.11.1998" geprüft.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt. Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüber hinaus dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	PEUGEOT	TTNZ1BA35EN581; TTNZ1BA35EO581; TTNZ1BA35ES581; TTNZ1BA35EX581; TTNZ1BP35EN581; TTNZ1BP35EO581; TTNZ1BP35ES581; TTNZ1BP35EX581; TTNZ1SA35EN581; TTNZ1SA35EO581; TTNZ1SA35ES581; TTNZ1SA35EX581	35	06.05.2022	liegt bei
2	FCA	TTNZ1BA35EN581; TTNZ1BA35EO581; TTNZ1BA35ES581; TTNZ1BA35EX581; TTNZ1BP35EN581; TTNZ1BP35EO581; TTNZ1BP35ES581; TTNZ1BP35EX581; TTNZ1SA35EN581; TTNZ1SA35EO581; TTNZ1SA35ES581; TTNZ1SA35EX581	35	06.05.2022	liegt bei
3	CITROEN	TTNZ1BA35EN581; TTNZ1BA35EO581; TTNZ1BA35ES581; TTNZ1BA35EX581; TTNZ1BP35EN581; TTNZ1BP35EO581; TTNZ1BP35ES581; TTNZ1BP35EX581; TTNZ1SA35EN581; TTNZ1SA35EO581; TTNZ1SA35ES581; TTNZ1SA35EX581	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 11 von 35

4	FIAT	TTNZ1BA35EN581; TTNZ1BA35EO581; TTNZ1BA35ES581; TTNZ1BA35EX581; TTNZ1BP35EN581; TTNZ1BP35EO581; TTNZ1BP35ES581; TTNZ1BP35EX581; TTNZ1SA35EN581; TTNZ1SA35EO581; TTNZ1SA35ES581; TTNZ1SA35EX581	35	06.05.2022	liegt bei
5	FORD	TTNZ1BA35EN581; TTNZ1BA35EO581; TTNZ1BA35ES581; TTNZ1BA35EX581; TTNZ1BP35EN581; TTNZ1BP35EO581; TTNZ1BP35ES581; TTNZ1BP35EX581; TTNZ1SA35EN581; TTNZ1SA35EO581; TTNZ1SA35ES581; TTNZ1SA35EX581	35	06.05.2022	liegt bei
6	FORD	TTNZ2BA35N581; TTNZ2BA35O581; TTNZ2BA35S581; TTNZ2BA35X581; TTNZ2BP35N581; TTNZ2BP35O581; TTNZ2BP35S581; TTNZ2BP35X581; TTNZ2SA35N581; TTNZ2SA35O581; TTNZ2SA35S581; TTNZ2SA35X581	35	06.05.2022	liegt bei
7	FCA	TTNZ2BA35N581; TTNZ2BA35O581; TTNZ2BA35S581; TTNZ2BA35X581; TTNZ2BP35N581; TTNZ2BP35O581; TTNZ2BP35S581; TTNZ2BP35X581; TTNZ2SA35N581; TTNZ2SA35O581; TTNZ2SA35S581; TTNZ2SA35X581	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 12 von 35

8	PEUGEOT	TTNZ2BA35N581; TTNZ2BA35O581; TTNZ2BA35S581; TTNZ2BA35X581; TTNZ2BP35N581; TTNZ2BP35O581; TTNZ2BP35S581; TTNZ2BP35X581; TTNZ2SA35N581; TTNZ2SA35O581; TTNZ2SA35S581; TTNZ2SA35X581	35	06.05.2022	liegt bei
9	FIAT	TTNZ2BA35N581; TTNZ2BA35O581; TTNZ2BA35S581; TTNZ2BA35X581; TTNZ2BP35N581; TTNZ2BP35O581; TTNZ2BP35S581; TTNZ2BP35X581; TTNZ2SA35N581; TTNZ2SA35O581; TTNZ2SA35S581; TTNZ2SA35X581	35	06.05.2022	liegt bei
10	CITROEN	TTNZ2BA35N581; TTNZ2BA35O581; TTNZ2BA35S581; TTNZ2BA35X581; TTNZ2BP35N581; TTNZ2BP35O581; TTNZ2BP35S581; TTNZ2BP35X581; TTNZ2SA35N581; TTNZ2SA35O581; TTNZ2SA35S581; TTNZ2SA35X581	35	06.05.2022	liegt bei
11	FIAT	TTNZ2BA40N581; TTNZ2BA40O581; TTNZ2BA40S581; TTNZ2BA40X581; TTNZ2BP40N581; TTNZ2BP40O581; TTNZ2BP40S581; TTNZ2BP40X581; TTNZ2SA40N581; TTNZ2SA40O581; TTNZ2SA40S581; TTNZ2SA40X581	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 13 von 35

12	PEUGEOT	TTNZ2BA40N581; TTNZ2BA40O581; TTNZ2BA40S581; TTNZ2BA40X581; TTNZ2BP40N581; TTNZ2BP40O581; TTNZ2BP40S581; TTNZ2BP40X581; TTNZ2SA40N581; TTNZ2SA40O581; TTNZ2SA40S581; TTNZ2SA40X581	40	06.05.2022	liegt bei
13	CITROEN	TTNZ2BA40N581; TTNZ2BA40O581; TTNZ2BA40S581; TTNZ2BA40X581; TTNZ2BP40N581; TTNZ2BP40O581; TTNZ2BP40S581; TTNZ2BP40X581; TTNZ2SA40N581; TTNZ2SA40O581; TTNZ2SA40S581; TTNZ2SA40X581	40	06.05.2022	liegt bei
14	FORD	TTNZ2BA40N581; TTNZ2BA40O581; TTNZ2BA40S581; TTNZ2BA40X581; TTNZ2BP40N581; TTNZ2BP40O581; TTNZ2BP40S581; TTNZ2BP40X581; TTNZ2SA40N581; TTNZ2SA40O581; TTNZ2SA40S581; TTNZ2SA40X581	40	06.05.2022	liegt bei
15	FCA	TTNZ2BA40N581; TTNZ2BA40O581; TTNZ2BA40S581; TTNZ2BA40X581; TTNZ2BP40N581; TTNZ2BP40O581; TTNZ2BP40S581; TTNZ2BP40X581; TTNZ2SA40N581; TTNZ2SA40O581; TTNZ2SA40S581; TTNZ2SA40X581	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 14 von 35

16	FIAT	TTNZ2BA45N581; TTNZ2BA45O581; TTNZ2BA45S581; TTNZ2BA45X581; TTNZ2BP45N581; TTNZ2BP45O581; TTNZ2BP45S581; TTNZ2BP45X581; TTNZ2SA45N581; TTNZ2SA45O581; TTNZ2SA45S581; TTNZ2SA45X581	45	06.05.2022	liegt bei
17	KIA	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
18	OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
19	TOYOTA	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 15 von 35

20	DAIHATSU	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
21	MAZDA, Mazda Motor Corporation	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
22	PEUGEOT	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
23	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 16 von 35

24	CITROEN	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
25	FCA	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
26	NISSAN	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei
27	MARUTI, Suzuki, SUZUKI	TTNZ2BA35N541; TTNZ2BA35O541; TTNZ2BA35S541; TTNZ2BA35X541; TTNZ2BP35N541; TTNZ2BP35O541; TTNZ2BP35S541; TTNZ2BP35X541; TTNZ2SA35N541; TTNZ2SA35O541; TTNZ2SA35S541; TTNZ2SA35X541	35	06.05.2022	liegt bei

S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 17 von 35

28	TOYOTA	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
29	FCA	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
30	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
31	OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 18 von 35

32	Suzuki, SUZUKI	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
33	DAIHATSU	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
34	KIA	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei
35	MAZDA	TTNZ2BA40N541; TTNZ2BA40O541; TTNZ2BA40S541; TTNZ2BA40X541; TTNZ2BP40N541; TTNZ2BP40O541; TTNZ2BP40S541; TTNZ2BP40X541; TTNZ2SA40N541; TTNZ2SA40O541; TTNZ2SA40S541; TTNZ2SA40X541	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 19 von 35

36	FCA	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
37	HYUNDAI, HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
38	MAZDA	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
39	KIA	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 20 von 35

40	Suzuki, SUZUKI	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
41	TOYOTA	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
42	OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA45N541; TTNZ2BA45O541; TTNZ2BA45S541; TTNZ2BA45X541; TTNZ2BP45N541; TTNZ2BP45O541; TTNZ2BP45S541; TTNZ2BP45X541; TTNZ2SA45N541; TTNZ2SA45O541; TTNZ2SA45S541; TTNZ2SA45X541	45	06.05.2022	liegt bei
43	KIA	TTNZ2BA48EN541; TTNZ2BA48EO541; TTNZ2BA48ES541; TTNZ2BA48EX541; TTNZ2BP48EN541; TTNZ2BP48EO541; TTNZ2BP48ES541; TTNZ2BP48EX541; TTNZ2SA48EN541; TTNZ2SA48EO541; TTNZ2SA48ES541; TTNZ2SA48EX541	48	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 21 von 35

44	HYUNDAI Assan Otomotiv Sanayi, HYUNDAI MOTOR EUROPE, HYUNDAI MOTOR (IND)	TTNZ2BA48EN541; TTNZ2BA48EO541; TTNZ2BA48ES541; TTNZ2BA48EX541; TTNZ2BP48EN541; TTNZ2BP48EO541; TTNZ2BP48ES541; TTNZ2BP48EX541; TTNZ2SA48EN541; TTNZ2SA48EO541; TTNZ2SA48ES541; TTNZ2SA48EX541	48	06.05.2022	liegt bei
45	HONDA	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei
46	DAIHATSU	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei
47	KIA	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 22 von 35

48	MITSUBISHI,	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei
49	ROVER	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei
50	BMW AG	TTNZ2BA35N561; TTNZ2BA35O561; TTNZ2BA35S561; TTNZ2BA35X561; TTNZ2BP35N561; TTNZ2BP35O561; TTNZ2BP35S561; TTNZ2BP35X561; TTNZ2SA35N561; TTNZ2SA35O561; TTNZ2SA35S561; TTNZ2SA35X561	35	06.05.2022	liegt bei
51	DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A., DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o., GM DAEWOO (ROK), GM Korea, GM Daewoo, GM KOREA (ROK)	TTNZ2BA35N566; TTNZ2BA35O566; TTNZ2BA35S566; TTNZ2BA35X566; TTNZ2BP35N566; TTNZ2BP35O566; TTNZ2BP35S566; TTNZ2BP35X566; TTNZ2SA35N566; TTNZ2SA35O566; TTNZ2SA35S566; TTNZ2SA35X566	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 23 von 35

52	FIAT	TTNZ2BA35N566; TTNZ2BA35O566; TTNZ2BA35S566; TTNZ2BA35X566; TTNZ2BP35N566; TTNZ2BP35O566; TTNZ2BP35S566; TTNZ2BP35X566; TTNZ2SA35N566; TTNZ2SA35O566; TTNZ2SA35S566; TTNZ2SA35X566	35	06.05.2022	liegt bei
53	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA35N566; TTNZ2BA35O566; TTNZ2BA35S566; TTNZ2BA35X566; TTNZ2BP35N566; TTNZ2BP35O566; TTNZ2BP35S566; TTNZ2BP35X566; TTNZ2SA35N566; TTNZ2SA35O566; TTNZ2SA35S566; TTNZ2SA35X566	35	06.05.2022	liegt bei
54	KIA	TTNZ2BA40N561; TTNZ2BA40O561; TTNZ2BA40S561; TTNZ2BA40X561; TTNZ2BP40N561; TTNZ2BP40O561; TTNZ2BP40S561; TTNZ2BP40X561; TTNZ2SA40N561; TTNZ2SA40O561; TTNZ2SA40S561; TTNZ2SA40X561	40	06.05.2022	liegt bei
55	NETHERLAND	TTNZ2BA40N561; TTNZ2BA40O561; TTNZ2BA40S561; TTNZ2BA40X561; TTNZ2BP40N561; TTNZ2BP40O561; TTNZ2BP40S561; TTNZ2BP40X561; TTNZ2SA40N561; TTNZ2SA40O561; TTNZ2SA40S561; TTNZ2SA40X561	40	06.05.2022	liegt bei

S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 24 von 35

56	HONDA	TTNZ2BA40N561; TTNZ2BA40O561; TTNZ2BA40S561; TTNZ2BA40X561; TTNZ2BP40N561; TTNZ2BP40O561; TTNZ2BP40S561; TTNZ2BP40X561; TTNZ2SA40N561; TTNZ2SA40O561; TTNZ2SA40S561; TTNZ2SA40X561	40	06.05.2022	liegt bei
57	ROVER	TTNZ2BA40N561; TTNZ2BA40O561; TTNZ2BA40S561; TTNZ2BA40X561; TTNZ2BP40N561; TTNZ2BP40O561; TTNZ2BP40S561; TTNZ2BP40X561; TTNZ2SA40N561; TTNZ2SA40O561; TTNZ2SA40S561; TTNZ2SA40X561	40	06.05.2022	liegt bei
58	BMW AG	TTNZ2BA40N561; TTNZ2BA40O561; TTNZ2BA40S561; TTNZ2BA40X561; TTNZ2BP40N561; TTNZ2BP40O561; TTNZ2BP40S561; TTNZ2BP40X561; TTNZ2SA40N561; TTNZ2SA40O561; TTNZ2SA40S561; TTNZ2SA40X561	40	06.05.2022	liegt bei
59	DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA S.A., DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o., GM DAEWOO (ROK), GM Korea, GM Daewoo, GM KOREA (ROK)	TTNZ2BA40N566; TTNZ2BA40O566; TTNZ2BA40S566; TTNZ2BA40X566; TTNZ2BP40N566; TTNZ2BP40O566; TTNZ2BP40S566; TTNZ2BP40X566; TTNZ2SA40N566; TTNZ2SA40O566; TTNZ2SA40S566; TTNZ2SA40X566	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 25 von 35

60	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA40N566; TTNZ2BA40O566; TTNZ2BA40S566; TTNZ2BA40X566; TTNZ2BP40N566; TTNZ2BP40O566; TTNZ2BP40S566; TTNZ2BP40X566; TTNZ2SA40N566; TTNZ2SA40O566; TTNZ2SA40S566; TTNZ2SA40X566	40	06.05.2022	liegt bei
61	FIAT	TTNZ2BA40N566; TTNZ2BA40O566; TTNZ2BA40S566; TTNZ2BA40X566; TTNZ2BP40N566; TTNZ2BP40O566; TTNZ2BP40S566; TTNZ2BP40X566; TTNZ2SA40N566; TTNZ2SA40O566; TTNZ2SA40S566; TTNZ2SA40X566	40	06.05.2022	liegt bei
62	HONDA	TTNZ2BA45N561; TTNZ2BA45O561; TTNZ2BA45S561; TTNZ2BA45X561; TTNZ2BP45N561; TTNZ2BP45O561; TTNZ2BP45S561; TTNZ2BP45X561; TTNZ2SA45N561; TTNZ2SA45O561; TTNZ2SA45S561; TTNZ2SA45X561	45	06.05.2022	liegt bei
63	ROVER	TTNZ2BA45N561; TTNZ2BA45O561; TTNZ2BA45S561; TTNZ2BA45X561; TTNZ2BP45N561; TTNZ2BP45O561; TTNZ2BP45S561; TTNZ2BP45X561; TTNZ2SA45N561; TTNZ2SA45O561; TTNZ2SA45S561; TTNZ2SA45X561	45	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 26 von 35

64	BMW AG	TTNZ2BA45N561; TTNZ2BA45O561; TTNZ2BA45S561; TTNZ2BA45X561; TTNZ2BP45N561; TTNZ2BP45O561; TTNZ2BP45S561; TTNZ2BP45X561; TTNZ2SA45N561; TTNZ2SA45O561; TTNZ2SA45S561; TTNZ2SA45X561	45	06.05.2022	liegt bei
65	OPEL / VAUXHALL	TTNZ2BA45N566; TTNZ2BA45O566; TTNZ2BA45S566; TTNZ2BA45X566; TTNZ2BP45N566; TTNZ2BP45O566; TTNZ2BP45S566; TTNZ2BP45X566; TTNZ2SA45N566; TTNZ2SA45O566; TTNZ2SA45S566; TTNZ2SA45X566	45	06.05.2022	liegt bei
66	GM Korea, GM Daewoo	TTNZ2BA45N566; TTNZ2BA45O566; TTNZ2BA45S566; TTNZ2BA45X566; TTNZ2BP45N566; TTNZ2BP45O566; TTNZ2BP45S566; TTNZ2BP45X566; TTNZ2SA45N566; TTNZ2SA45O566; TTNZ2SA45S566; TTNZ2SA45X566	45	06.05.2022	liegt bei
67	FIAT	TTNZ2BA45N566; TTNZ2BA45O566; TTNZ2BA45S566; TTNZ2BA45X566; TTNZ2BP45N566; TTNZ2BP45O566; TTNZ2BP45S566; TTNZ2BP45X566; TTNZ2SA45N566; TTNZ2SA45O566; TTNZ2SA45S566; TTNZ2SA45X566	45	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 27 von 35

68	SEAT	TTNZ2BA35N571; TTNZ2BA35O571; TTNZ2BA35S571; TTNZ2BA35X571; TTNZ2BP35N571; TTNZ2BP35O571; TTNZ2BP35S571; TTNZ2BP35X571; TTNZ2SA35N571; TTNZ2SA35O571; TTNZ2SA35S571; TTNZ2SA35X571	35	06.05.2022	liegt bei
69	SKODA	TTNZ2BA35N571; TTNZ2BA35O571; TTNZ2BA35S571; TTNZ2BA35X571; TTNZ2BP35N571; TTNZ2BP35O571; TTNZ2BP35S571; TTNZ2BP35X571; TTNZ2SA35N571; TTNZ2SA35O571; TTNZ2SA35S571; TTNZ2SA35X571	35	06.05.2022	liegt bei
70	VOLKSWAGEN	TTNZ2BA35N571; TTNZ2BA35O571; TTNZ2BA35S571; TTNZ2BA35X571; TTNZ2BP35N571; TTNZ2BP35O571; TTNZ2BP35S571; TTNZ2BP35X571; TTNZ2SA35N571; TTNZ2SA35O571; TTNZ2SA35S571; TTNZ2SA35X571	35	06.05.2022	liegt bei
71	VOLKSWAGEN	TTNZ2BA40N571; TTNZ2BA40O571; TTNZ2BA40S571; TTNZ2BA40X571; TTNZ2BP40N571; TTNZ2BP40O571; TTNZ2BP40S571; TTNZ2BP40X571; TTNZ2SA40N571; TTNZ2SA40O571; TTNZ2SA40S571; TTNZ2SA40X571	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 28 von 35

72	SEAT	TTNZ2BA40N571; TTNZ2BA40O571; TTNZ2BA40S571; TTNZ2BA40X571; TTNZ2BP40N571; TTNZ2BP40O571; TTNZ2BP40S571; TTNZ2BP40X571; TTNZ2SA40N571; TTNZ2SA40O571; TTNZ2SA40S571; TTNZ2SA40X571	40	06.05.2022	liegt bei
73	SKODA	TTNZ2BA40N571; TTNZ2BA40O571; TTNZ2BA40S571; TTNZ2BA40X571; TTNZ2BP40N571; TTNZ2BP40O571; TTNZ2BP40S571; TTNZ2BP40X571; TTNZ2SA40N571; TTNZ2SA40O571; TTNZ2SA40S571; TTNZ2SA40X571	40	06.05.2022	liegt bei
74	NISSAN	TTNZ2BA35N591; TTNZ2BA35O591; TTNZ2BA35S591; TTNZ2BA35X591; TTNZ2BP35N591; TTNZ2BP35O591; TTNZ2BP35S591; TTNZ2BP35X591; TTNZ2SA35N591; TTNZ2SA35O591; TTNZ2SA35S591; TTNZ2SA35X591	35	06.05.2022	liegt bei
75	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTNZ2BA35N601; TTNZ2BA35O601; TTNZ2BA35S601; TTNZ2BA35X601; TTNZ2BP35N601; TTNZ2BP35O601; TTNZ2BP35S601; TTNZ2BP35X601; TTNZ2SA35N601; TTNZ2SA35O601; TTNZ2SA35S601; TTNZ2SA35X601	35	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 29 von 35

76	RENAULT	TTNZ2BA35N601; TTNZ2BA35O601; TTNZ2BA35S601; TTNZ2BA35X601; TTNZ2BP35N601; TTNZ2BP35O601; TTNZ2BP35S601; TTNZ2BP35X601; TTNZ2SA35N601; TTNZ2SA35O601; TTNZ2SA35S601; TTNZ2SA35X601	35	06.05.2022	liegt bei
77	LADA	TTNZ2BA35N601; TTNZ2BA35O601; TTNZ2BA35S601; TTNZ2BA35X601; TTNZ2BP35N601; TTNZ2BP35O601; TTNZ2BP35S601; TTNZ2BP35X601; TTNZ2SA35N601; TTNZ2SA35O601; TTNZ2SA35S601; TTNZ2SA35X601	35	06.05.2022	liegt bei
78	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTNZ2BA35N601; TTNZ2BA35O601; TTNZ2BA35S601; TTNZ2BA35X601; TTNZ2BP35N601; TTNZ2BP35O601; TTNZ2BP35S601; TTNZ2BP35X601; TTNZ2SA35N601; TTNZ2SA35O601; TTNZ2SA35S601; TTNZ2SA35X601	35	06.05.2022	liegt bei
79	RENAULT	TTNZ2BA37EN601; TTNZ2BA37EO601; TTNZ2BA37ES601; TTNZ2BA37EX601; TTNZ2BP37EN601; TTNZ2BP37EO601; TTNZ2BP37ES601; TTNZ2BP37EX601; TTNZ2SA37EN601; TTNZ2SA37EO601; TTNZ2SA37ES601; TTNZ2SA37EX601	37	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 30 von 35

80	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTNZ2BA37EN601; TTNZ2BA37EO601; TTNZ2BA37ES601; TTNZ2BA37EX601; TTNZ2BP37EN601; TTNZ2BP37EO601; TTNZ2BP37ES601; TTNZ2BP37EX601; TTNZ2SA37EN601; TTNZ2SA37EO601; TTNZ2SA37ES601; TTNZ2SA37EX601	37	06.05.2022	liegt bei
81	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTNZ2BA40N601; TTNZ2BA40O601; TTNZ2BA40S601; TTNZ2BA40X601; TTNZ2BP40N601; TTNZ2BP40O601; TTNZ2BP40S601; TTNZ2BP40X601; TTNZ2SA40N601; TTNZ2SA40O601; TTNZ2SA40S601; TTNZ2SA40X601	40	06.05.2022	liegt bei
82	RENAULT	TTNZ2BA40N601; TTNZ2BA40O601; TTNZ2BA40S601; TTNZ2BA40X601; TTNZ2BP40N601; TTNZ2BP40O601; TTNZ2BP40S601; TTNZ2BP40X601; TTNZ2SA40N601; TTNZ2SA40O601; TTNZ2SA40S601; TTNZ2SA40X601	40	06.05.2022	liegt bei
83	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTNZ2BA40N601; TTNZ2BA40O601; TTNZ2BA40S601; TTNZ2BA40X601; TTNZ2BP40N601; TTNZ2BP40O601; TTNZ2BP40S601; TTNZ2BP40X601; TTNZ2SA40N601; TTNZ2SA40O601; TTNZ2SA40S601; TTNZ2SA40X601	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 31 von 35

84	LADA	TTNZ2BA40N601; TTNZ2BA40O601; TTNZ2BA40S601; TTNZ2BA40X601; TTNZ2BP40N601; TTNZ2BP40O601; TTNZ2BP40S601; TTNZ2BP40X601; TTNZ2SA40N601; TTNZ2SA40O601; TTNZ2SA40S601; TTNZ2SA40X601	40	06.05.2022	liegt bei
85	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTNZ2BA45EN601; TTNZ2BA45EO601; TTNZ2BA45ES601; TTNZ2BA45EX601; TTNZ2BP45EN601; TTNZ2BP45EO601; TTNZ2BP45ES601; TTNZ2BP45EX601; TTNZ2SA45EN601; TTNZ2SA45EO601; TTNZ2SA45ES601; TTNZ2SA45EX601	45	06.05.2022	liegt bei
86	RENAULT	TTNZ2BA45EN601; TTNZ2BA45EO601; TTNZ2BA45ES601; TTNZ2BA45EX601; TTNZ2BP45EN601; TTNZ2BP45EO601; TTNZ2BP45ES601; TTNZ2BP45EX601; TTNZ2SA45EN601; TTNZ2SA45EO601; TTNZ2SA45ES601; TTNZ2SA45EX601	45	06.05.2022	liegt bei
87	RENAULT	TTNZ2BA45N601; TTNZ2BA45O601; TTNZ2BA45S601; TTNZ2BA45X601; TTNZ2BP45N601; TTNZ2BP45O601; TTNZ2BP45S601; TTNZ2BP45X601; TTNZ2SA45N601; TTNZ2SA45O601; TTNZ2SA45S601; TTNZ2SA45X601	45	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02



**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 32 von 35

88	LADA	TTNZ2BA45N601; TTNZ2BA45O601; TTNZ2BA45S601; TTNZ2BA45X601; TTNZ2BP45N601; TTNZ2BP45O601; TTNZ2BP45S601; TTNZ2BP45X601; TTNZ2SA45N601; TTNZ2SA45O601; TTNZ2SA45S601; TTNZ2SA45X601	45	06.05.2022	liegt bei
89	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTNZ2BA45N601; TTNZ2BA45O601; TTNZ2BA45S601; TTNZ2BA45X601; TTNZ2BP45N601; TTNZ2BP45O601; TTNZ2BP45S601; TTNZ2BP45X601; TTNZ2SA45N601; TTNZ2SA45O601; TTNZ2SA45S601; TTNZ2SA45X601	45	06.05.2022	liegt bei
90	NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.	TTNZ2BA45N601; TTNZ2BA45O601; TTNZ2BA45S601; TTNZ2BA45X601; TTNZ2BP45N601; TTNZ2BP45O601; TTNZ2BP45S601; TTNZ2BP45X601; TTNZ2SA45N601; TTNZ2SA45O601; TTNZ2SA45S601; TTNZ2SA45X601	45	06.05.2022	liegt bei
91	FORD, Ford-Werke GmbH	TTNZ3BA40N634; TTNZ3BA40O634; TTNZ3BA40S634; TTNZ3BA40X634; TTNZ3BP40N634; TTNZ3BP40O634; TTNZ3BP40S634; TTNZ3BP40X634; TTNZ3SA40N634; TTNZ3SA40O634; TTNZ3SA40S634; TTNZ3SA40X634	40	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 33 von 35

92	FORD, Ford-Werke GmbH	TTNZ3BA475EN634; TTNZ3BA475EO634; TTNZ3BA475ES634; TTNZ3BA475EX634; TTNZ3BP475EN634; TTNZ3BP475EO634; TTNZ3BP475ES634; TTNZ3BP475EX634; TTNZ3SA475EN634; TTNZ3SA475EO634; TTNZ3SA475ES634; TTNZ3SA475EX634	47,5	06.05.2022	liegt bei
93	OPEL / VAUXHALL	TTNZ3BA20EN651; TTNZ3BA20EO651; TTNZ3BA20ES651; TTNZ3BA20EX651; TTNZ3BP20EN651; TTNZ3BP20EO651; TTNZ3BP20ES651; TTNZ3BP20EX651; TTNZ3SA20EN651; TTNZ3SA20EO651; TTNZ3SA20ES651; TTNZ3SA20EX651	20	06.05.2022	liegt bei
94	PEUGEOT	TTNZ3BA20EN651; TTNZ3BA20EO651; TTNZ3BA20ES651; TTNZ3BA20EX651; TTNZ3BP20EN651; TTNZ3BP20EO651; TTNZ3BP20ES651; TTNZ3BP20EX651; TTNZ3SA20EN651; TTNZ3SA20EO651; TTNZ3SA20ES651; TTNZ3SA20EX651	20	06.05.2022	liegt bei
95	CITROEN	TTNZ3BA20EN651; TTNZ3BA20EO651; TTNZ3BA20ES651; TTNZ3BA20EX651; TTNZ3BP20EN651; TTNZ3BP20EO651; TTNZ3BP20ES651; TTNZ3BP20EX651; TTNZ3SA20EN651; TTNZ3SA20EO651; TTNZ3SA20ES651; TTNZ3SA20EX651	20	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 34 von 35

96	PSA Automobiles SA	TTNZ3BA20EN651; TTNZ3BA20EO651; TTNZ3BA20ES651; TTNZ3BA20EX651; TTNZ3BP20EN651; TTNZ3BP20EO651; TTNZ3BP20ES651; TTNZ3BP20EX651; TTNZ3SA20EN651; TTNZ3SA20EO651; TTNZ3SA20ES651; TTNZ3SA20EX651	20	06.05.2022	liegt bei
97	PSA Automobiles SA	TTNZ3BA32EN651; TTNZ3BA32EO651; TTNZ3BA32ES651; TTNZ3BA32EX651; TTNZ3BP32EN651; TTNZ3BP32EO651; TTNZ3BP32ES651; TTNZ3BP32EX651; TTNZ3SA32EN651; TTNZ3SA32EO651; TTNZ3SA32ES651; TTNZ3SA32EX651	32	06.05.2022	liegt bei
98	PSA Automobiles SA	TTNZ3BA38EN651; TTNZ3BA38EO651; TTNZ3BA38ES651; TTNZ3BA38EX651; TTNZ3BP38EN651; TTNZ3BP38EO651; TTNZ3BP38ES651; TTNZ3BP38EX651; TTNZ3SA38EN651; TTNZ3SA38EO651; TTNZ3SA38ES651; TTNZ3SA38EX651	38	06.05.2022	liegt bei

§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

Fahrzeugteil: Sonderrad 6 1/2 J X 16 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 35 von 35

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen

V.4. Änderungen:

:Einzelheiten zum Antrag vom

Datum 06.05.2022

:Es wird geändert
keine Änderung, nur neue Fertigungsstätte

:Es wird hinzugefügt
Die Fertigungsstätte SSWL kommt neu hinzu.



Fleischer

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025:2017
Wien, 06.05.2022
KUB

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen	Datum / Änderung / Datum
Befestigungsteile	AEZ M01	22.11.1994 12.04.2002
Befestigungsteile	AEZ S01-01	31.10.1999 01.09.2002
Befestigungsteile	C17F27	05.06.2003 22.11.2006
Kappe	ZT 2000	15.08.2000
Radbeschreibung	3. Ausführung	25.01.2022
Radzeichnung CO Bl.1-3	TTNZ_KBA	21.10.2020
Radzeichnung CO Bl.1-4	TTNZ_ECE	21.10.2020 24.02.2021
Radzeichnung Maxion B1-3	TTNZ_KBA	11.01.2022
Radzeichnung Maxion B1-4	TTNZ_ECE	11.01.2022
Radzeichnung SK Bl.1-4	TTNZ_KBA	28.01.2021
Radzeichnung SK Bl.1-4	TTNZ_ECE	28.01.2021
Radzeichnung SSWL Bl.1-3	ALCAR_TTNZ_KBA	18.01.2022
Radzeichnung SSWL Bl.1-4	ALCAR_TTNZ_ECE	18.01.2022
Tabelle AEZ Ring System	--	17.06.2010
Technischer Bericht	RP-005446-C0-144	05.05.2022
Zentrierringe	Ringe Base 60,1	30.11.2011

S22 53523*02

Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523

ANLAGE: Allgemeine Hinweise
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderräder an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw. unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammern am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dürfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.
Für Geschwindigkeiten über 300 km/h sind die Tragfähigkeiten vom Reifenhersteller zu bestätigen.

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit ist zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einfluß des Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfähigkeiten von den Reifenherstellern bestätigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu beachten ist.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon unberührt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderräder müssen darauf hingewiesen werden, dass bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulässig.

§22 53523*02

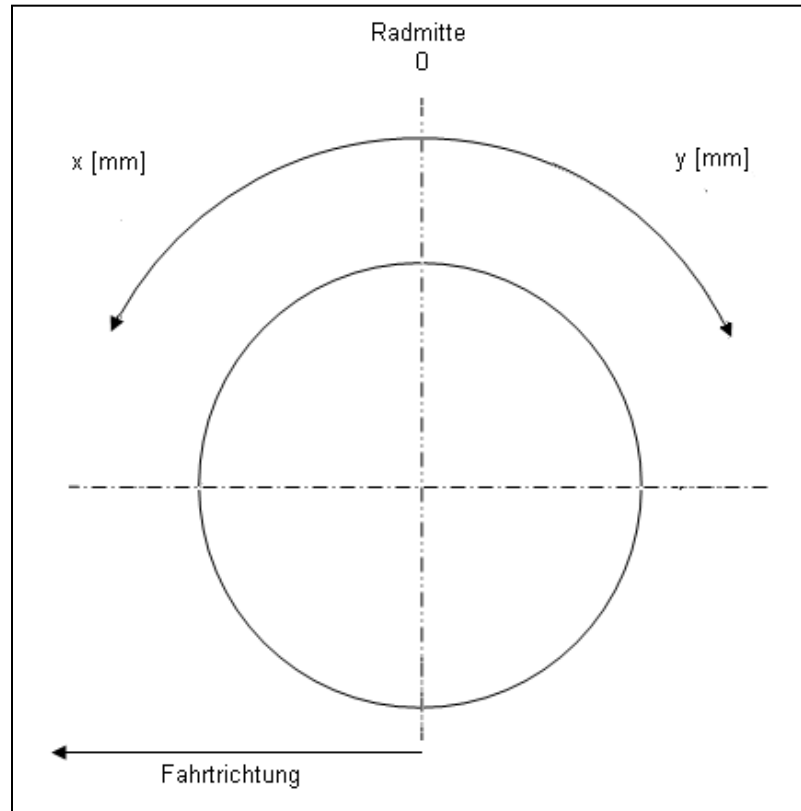
**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.

26B, 26P, 27B, 27I, 26N, 26J, 27F, 27H



S22 53523*02

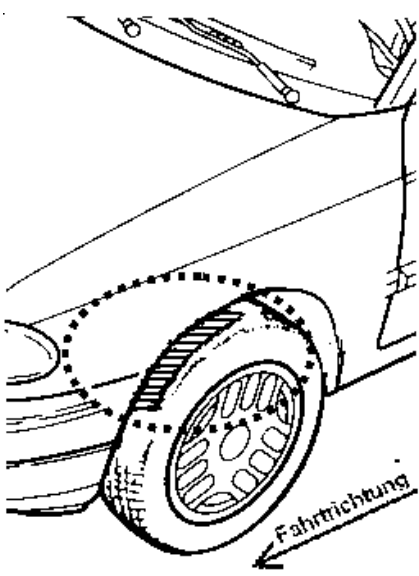
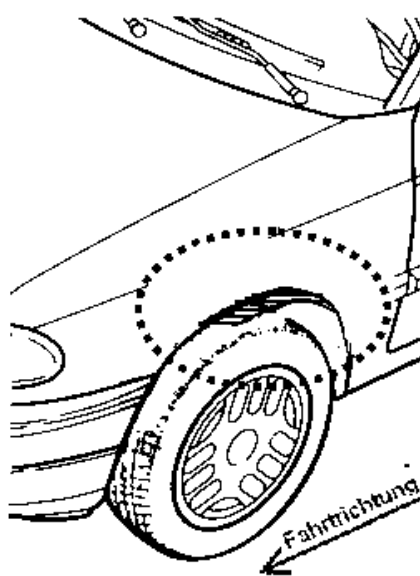
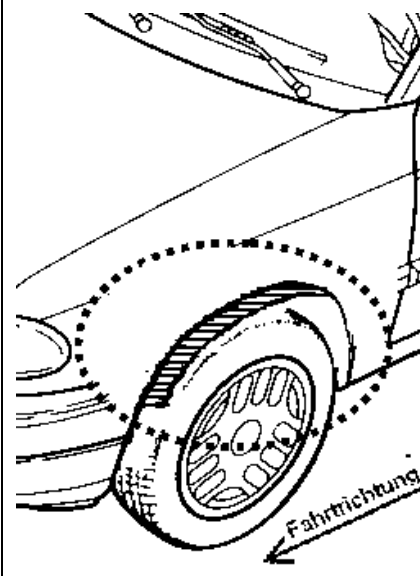
**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

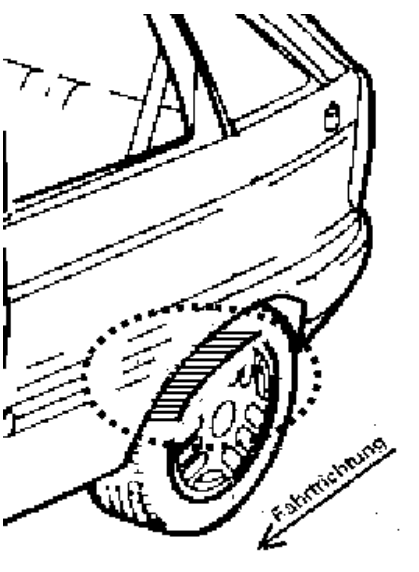
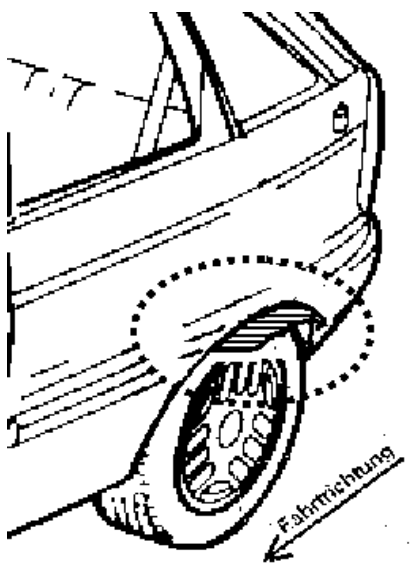
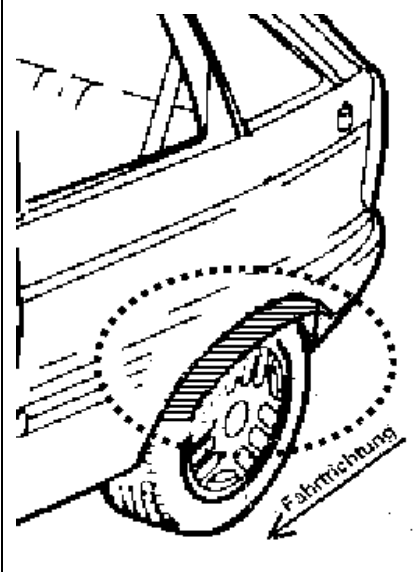
ANLAGE: Radabdeckung
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse		
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Zu Auflage 241 bzw. 245	Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 242 bzw. 246	Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J
		

Hinterachse		
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Zu Auflage 243 bzw. 247	Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 244 bzw. 248	Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M
		

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Fahrzeughersteller FORD, Ford-Werke GmbH

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mitteln- och in mm	Zentrier- ring- werkstoff	zul. Rad- last in kg	zul. Abroll- umf. in mm	gültig ab Fertig- datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTNZ3BA40N634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BA40O634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BA40S634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BA40X634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BP40N634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BP40O634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BP40S634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3BP40X634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3SA40N634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3SA40O634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3SA40S634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21
TTNZ3SA40X634	PCD108 ET40	ohne	63,4		630	2130	01/21

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD, Ford-Werke GmbH

Befestigungsteile : Kegelbund-muttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : OE-Mutter (nur TSB) ww. ZJFC

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : JA8; JA8-LPG; JR8
120 Nm für Typ : KAF
133 Nm für Typ : JN8; JU2; KAF
135 Nm für Typ : JGH; JHH; JHHL; JK8; JK8-LPG

Verkaufsbezeichnung: **B-MAX**

Fahrzeugtyp	Betriebs- erlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JK8-LPG	e13*2007/46*1380*..	55 - 103	185/55R16 83		Nur B-Max; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 76U
			185/60R16 86		
			195/50R16 84		
			195/55R16	51G	
			205/45R16 83		



§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Verkaufsbezeichnung: **B-MAX / EcoSport**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JK8	e9*2007/46*0092*..	55 - 103	185/55R16 83		Nur B-Max; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BE; 7BY; 70C; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 76U
			185/60R16 86		
			195/50R16 84		
			195/55R16	51G	
			205/45R16 83		
JK8	e9*2007/46*0092*..	66 - 103	195/55R16 87	11A; 12A; 24Q	Nur ECOSPORT; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7AX; 7BE; 7BY; 70C; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 76U
			195/55R16 87	Mit Radhausverbreiterung Serie; 124	
			195/60R16 89	11A; 12A; 24Q	
			195/60R16 89	Mit Radhausverbreiterung Serie; 12A	
			195/65R16 92	Mit Radhausverbreiterung Serie; 12A	
			195/65R16 92	11A; 12A; 24Q	
			205/55R16 91	Mit Radhausverbreiterung Serie; 12A	
			205/55R16 91	11A; 12A; 24Q	
			205/60R16 92	11A; 12A; 24Q	
			205/60R16 92	Mit Radhausverbreiterung Serie; 12A	

Verkaufsbezeichnung: **FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JA8	e9*2001/116*0069*..	44 - 99	195/45R16	51G	Schrägheck 2-türig; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 7EW; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; FHB
JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..		195/50R16 84	11A; 21P; 22H; 22L	
JR8	DE*2007/46*0072*..		205/45R16 83		
JA8	e9*2001/116*0069*..	44 - 99	195/45R16	51G	Schrägheck 4-türig; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 7EW; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; FHB
JA8-LPG	e13*2007/46*1058*..		195/50R16 84	11A; 21P; 22H; 22L	
			205/45R16 83		

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Verkaufsbezeichnung: **FIESTA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JA8 JR8	e9*2001/116*0069*.. e9*2007/46*0002*..	44 - 147	195/45R16	51G	FL 2012; Schrägheck 2-türig; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 7EW; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; FHB
			195/50R16 84	11A; 21P; 22H; 22L	
			205/45R16 83		
JA8 JR8	e9*2001/116*0069*.. e9*2007/46*0002*..	44 - 134	195/45R16	51G	FL 2012; Schrägheck 4-türig; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BY; 7EW; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; FHB
			195/50R16 84	11A; 21P; 22H; 22L	
			205/45R16 83		
JHH JHHL	e9*2007/46*3142*.. e13*2007/46*2148*..	52 - 147	195/50R16 84	11A; 248	Fiesta Active; Schrägheck; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7GX; 7GY; 7GZ; 7G1; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 76U
			195/55R16 87	11A; 248	
			205/50R16 87	11A; 248; 26P	
			215/50R16 90	11A; 244; 245; 26N; 26P; 27H	

Verkaufsbezeichnung: **FIESTA AB MJ 2018**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JGH	e9*2007/46*3159*..	52 - 147	195/50R16 84	11A; 248	Fiesta Active; Schrägheck; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7OC; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 76U
			195/55R16 87	11A; 248	
			205/50R16 87	11A; 248; 26P	
			215/50R16 90	11A; 244; 245; 26N; 26P; 27H	

Verkaufsbezeichnung: **FORD KA, FORD KA+**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KAF	e13*2007/46*1637*..	51 - 63	185/50R16 81	11A; 26P	nur KA+; bis e13*2007/46*1637*03; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E
			195/45R16 80	11A; 26P	
			195/50R16 84	11A; 245; 248; 26B; 26N	
			205/45R16 83	11A; 26P	
KAF	e13*2007/46*1637*..	52 - 70	185/50R16 81		nicht KA+ ACTIVE; ab e13*2007/46*1637*04; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E
			195/45R16 80		
			195/50R16 84		
			205/45R16 83		

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Verkaufsbezeichnung: **FORD KA, FORD KA+**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KAF	e13*2007/46*1637*..	52 - 70	185/50R16 81	11A; 26P	KA+ ACTIVE; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E
			195/45R16 80	11A; 26P	
			195/50R16 84	11A; 26B; 26N	
			205/45R16 83	11A; 26P	

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO COURIER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JU2	e1*98/14*0194*..	55 - 74	195/55R16	51G	TOURNEO COURIER; ab e1*98/14*0194*26; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BE; 7BY; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H
			205/45R16 87		

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT COURIER**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
JN8	e13*2007/46*1349*..	55 - 74	195/55R16	51G	TRANSIT COURIER; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AX; 7BE; 7BY; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H
			205/45R16 87		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird



§22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 5 von 11

- gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24Q) Die Radabdeckung an Achse 2 ist, sofern nicht serienmäßig vorhanden, durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 6 von 11

- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeuges zu entfernen.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7AX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: EV6T-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Seite: 7 von 11

- Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: DR3V-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: G1ET-1A-180-BA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7EW) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: DR3V-1A-180-DB (nur e9*2001/116*0069*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7G1) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-CB (nur e13*2007/46*2148*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: FR3V-1A180-DA (nur e9*2007/46*3142*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-DB (nur e9*2007/46*3142*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7GZ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: JX7T-1A180-CA (nur e13*2007/46*2148*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OC) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-CB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- FHB) Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeug-Varianten, die serienmäßig nur mit 175/65R14 auf 5½J x 14H2, ET37,5 ausgerüstet sind (CO2-reduzierte Fahrzeug-Varianten).

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: Ford
Fahrzeugtyp: JGH
Genehm.Nr.: e9*2007/46*3159*..
Handelsbez.: FIESTA AB MJ 2018

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26P	x = 250	y = 250	VA
26B	x = 300	y = 300	VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26N	x = 300	y = 300	8	VA
26J	x = 300	y = 300	30	VA
27H	x = 300	y = 300	8	HA
27F	x = 300	y = 300	30	HA

S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: JHHL
Genehm.Nr.: e13*2007/46*2148*..
Handelsbez.: FIESTA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26P	x = 250	y = 250	VA
26B	x = 300	y = 300	VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26N	x = 300	y = 300	8	VA
26J	x = 300	y = 300	30	VA
27H	x = 300	y = 300	8	HA
27F	x = 300	y = 300	30	HA

S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: KAF
Genehm.Nr.: e13*2007/46*1637*..
Handelsbez.: FORD KA, FORD KA+

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26B	x = 250	y = 250	VA
26P	x = 200	y = 200	VA
27B	x = 250	y = 270	HA
27I	x = 200	y = 220	HA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26J	x = 250	y = 250	30	VA
26N	x = 250	y = 250	8	VA
27F	x = 250	y = 270	25	HA
27H	x = 250	y = 270	8	HA

S22 53523*02

**Gutachten 366-0240-20-WIRD/N2
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53523**

ANLAGE: 91 Ford, FORD
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTNZ
Stand: 06.05.2022



Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: FORD
Fahrzeugtyp: JHH
Genehm.Nr.: e9*2007/46*3142*..
Handelsbez.: FIESTA

Variante(n):

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26P	x = 250	y = 250	VA
26B	x = 300	y = 300	VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26N	x = 300	y = 300	8	VA
26J	x = 300	y = 300	30	VA
27H	x = 300	y = 300	8	HA
27F	x = 300	y = 300	30	HA

S22 53523*02