



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 7,5 J x 17 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7,5 J x 17 H2

Nummer der Genehmigung: **50295**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **13**
Extension No.:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
ALCAR Wheels GmbH
AT-1030 Wien
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
entfällt
not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
TTX7



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **50295**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **13**
Extension No.:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Felgengröße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
an der Innen- bzw. Außenseite des Rades
on the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
AT-1230 Wien
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
21.03.2018
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
366-0378-14-WIRD/N13



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: **50295**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **13**
Extension No.:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n des Prüfbericht
Annex/les of the test report
1 - 117

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.
The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.
The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.
The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
siehe Prüfbericht
see test report
12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval **extended**



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der Genehmigung: **50295**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **13**
Extension No.:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
siehe Punkt 0. des Prüfberichts
see point 0. of the test report

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **04.04.2018**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:

Nino Pommerencke



17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
- Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
- Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **50295**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **13**
Extension No.:

Ausgabedatum: **09.09.2015**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **04.04.2018**
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
TTX7 04.05.2015
TTX7 14.11.2017
3. Prüfbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
366-0378-14-WIRD 13.08.2015
366-0378-14-WIRD/N1 13.10.2015
366-0378-14-WIRD/N2 03.12.2015
366-0378-14-WIRD/N3 11.02.2016
366-0378-14-WIRD/N4 11.05.2016
366-0378-14-WIRD/N5 18.10.2016
366-0378-14-WIRD/N6 12.12.2016
366-0378-14-WIRD/N7 07.03.2017
366-0378-14-WIRD/N8 03.04.2017
366-0378-14-WIRD/N9 16.06.2017
366-0378-14-WIRD/N10 09.08.2017
366-0378-14-WIRD/N11 05.10.2017
366-0378-14-WIRD/N12 09.11.2017
366-0378-14-WIRD/N13 21.03.2018
4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the changes:
siehe Punkt 0. des Prüfberichts
see point 0. of the technical report



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **50295, Erweiterung 13**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 50295

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **50295, Erweiterung 13**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**.

GUTACHTEN ZUR ERTEILUNG EINES NACHTRAGS ZUR ABE 50295

366-0378-14-WIRD/N13

Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH 396843/0000

A-1030 Wien

Art: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2

Typ: TTX7

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Gutachten zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295 verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise

Die Verwendungsbereiche wurden teilweise aktualisiert.
Der Hersteller Chemco kommt neu hinzu.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis (mm) / -zahl	Mittenl och (mm)	Ein- preß- tiefe (mm)	zul. Rad- last (kg)	zul. Abroll umf. (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring						
TTX7HGA48O601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48P601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48W601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48O601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48P601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48T601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48W601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48601	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø60.1	108/5	60,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48O634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48P634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48W634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HGA525E16 O634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HGA525E16 W634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HGA525E166 34	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HGA55E16O 634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HGA55E16W 634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 2 von 32

TTX7HGA55E16634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HSA48O634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48P634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48T634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48W634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48634	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø63.4	108/5	63,4	48	745	2180	07/15
TTX7HSA525E16O634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HSA525E16T634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HSA525E16W634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HSA525E16634	PCD108 ET52.5	ohne	108/5	63,4	52,5	745	2180	07/15
TTX7HSA55E16O634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HSA55E16T634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HSA55E16W634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HSA55E16634	PCD108 ET55	ohne	108/5	63,4	55	745	2180	07/15
TTX7HGA48O651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48P651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48W651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HGA48651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48O651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48P651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48T651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48W651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX7HSA48651	PCD108 ET48	Ø70.1 Ø65.1	108/5	65,1	48	745	2180	07/15
TTX77GA33EO651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77GA33EW651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77GA33E651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77SA33EO651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77SA33ET651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77SA33EW651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX77SA33E651	PCD110 ET33	ohne	110/5	65,1	33	745	2180	10/16
TTX78GA35O651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35P651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35W651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA40O651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40P651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40W651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA35O651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 3 von 32

TTX78SA35P651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35T651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35W651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35651	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA40O651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40P651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40T651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40W651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40651	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø65.1	112/5	65,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA35O571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35P571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35W571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA35571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78GA40AO571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40AP571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40AW571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40A571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40O571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40P571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40W571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA40571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78GA48O571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78GA48P571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78GA48W571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78GA48571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78SA35O571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35P571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35T571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35W571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA35571	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	35	745	2180	07/15
TTX78SA40AO571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40AP571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40AT571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40AW571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40A571	PCD112 ET40	ohne	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40O571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40P571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40T571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40W571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA40571	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	40	745	2180	07/15
TTX78SA48O571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78SA48P571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78SA48T571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78SA48W571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78SA48571	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø57.1	112/5	57,1	48	745	2180	07/15
TTX78GA27EO666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17
TTX78GA27EW666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 4 von 32

TTX78GA27E666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17
TTX78GA28EO666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78GA28EW666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78GA28E666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78GA35O666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78GA35P666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78GA35W666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78GA35E666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78GA37EO666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78GA37EW666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78GA37E666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78GA38EO666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78GA38EW666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78GA38E666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78GA40EO666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78GA40EW666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	04/16
TTX78GA40E666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	04/16
TTX78GA40O666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78GA40P666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78GA40W666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78GA40E666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78GA44AO666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78GA44AP666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78GA44AW666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78GA44A666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78GA48O666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78GA48P666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78GA48W666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78GA48E666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78GA52EO666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78GA52EW666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78GA52E666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78SA27EO666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17
TTX78SA27EW666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17
TTX78SA27E666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	710	2288	01/17
TTX78SA27E666	PCD112 ET27	ohne	112/5	66,6	27	745	2180	01/17
TTX78SA28EO666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78SA28ET666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78SA28EW666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78SA28E666	PCD112 ET28	ohne	112/5	66,6	28	745	2180	07/15
TTX78SA35O666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78SA35P666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 5 von 32

TTX78SA35T666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78SA35W666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78SA35666	PCD112 ET35	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	35	745	2180	07/15
TTX78SA37EO666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78SA37ET666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78SA37EW666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78SA37E666	PCD112 ET37	ohne	112/5	66,6	37	745	2180	07/15
TTX78SA38EO666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78SA38ET666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78SA38EW666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78SA38E666	PCD112 ET38	ohne	112/5	66,6	38	745	2180	11/15
TTX78SA40EO666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA40ET666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	04/16
TTX78SA40EW666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	04/16
TTX78SA40E666	PCD112 ET40	ohne	112/5	66,6	40	745	2180	04/16
TTX78SA40O666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA40P666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA40T666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA40W666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA40666	PCD112 ET40	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	40	745	2180	07/15
TTX78SA44AO666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78SA44AP666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78SA44AT666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78SA44AW666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78SA44A666	PCD112 ET44	ohne	112/5	66,6	44	745	2180	07/15
TTX78SA48O666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78SA48P666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78SA48T666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78SA48W666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78SA48666	PCD112 ET48	Ø70.1 Ø66.6	112/5	66,6	48	745	2180	07/15
TTX78SA52EO666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78SA52ET666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78SA52EW666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX78SA52E666	PCD112 ET52	ohne	112/5	66,6	52	745	2180	11/15
TTX70GA45O561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45O561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45561	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø56.1	114,3/5	56,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 6 von 32

TTX70GA38W566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38O566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38566	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø56.6	114,3/5	56,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38O601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA45O601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA38O601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38601	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA45O601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45601	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø60.1	114,3/5	60,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA45O641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA38O641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38641	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA45O641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45641	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø64.1	114,3/5	64,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA45O661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 7 von 32

TTX70GA45661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA38O661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38661	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA45O661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45661	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.1	114,3/5	66,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA45O666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70GA45666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70SA38O666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38666	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA45O666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70SA45666	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø66.6	114,3/5	66,6	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA38671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70GA45O671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45P671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45W671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA45671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA38O671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA38671	PCD114 ET38	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	38	745	2180	07/15
TTX70SA45O671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45P671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45T671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45W671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70SA45671	PCD114 ET45	Ø71.6 Ø67.1	114,3/5	67,1	45	745	2180	07/15
TTX70GA38O716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38P716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70GA38W716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 8 von 32

TTX70GA38716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38O716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38P716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38T716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38W716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX70SA38716	PCD114 ET38	ohne	114,3/5	71,6	38	745	2180	07/15
TTX79GA32EO671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79GA32EW671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79GA32E671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79GA34EO671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79GA34EW671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79GA34E671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79GA37EO671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79GA37EW671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79GA37E671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79GA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79GA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79GA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79GA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79SA32EO671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79SA32ET671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79SA32EW671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79SA32E671	PCD120 ET32	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	32	745	2180	07/15
TTX79SA34EO671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79SA34ET671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79SA34EW671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79SA34E671	PCD120 ET34	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	34	745	2180	07/15
TTX79SA37EO671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79SA37ET671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79SA37EW671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79SA37E671	PCD120 ET37	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	37	745	2180	07/15
TTX79SA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79SA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79SA42T671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79SA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79SA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	120/5	67,1	42	745	2180	07/15
TTX79GA32EO726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79GA32EW726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79GA32E726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79GA34EO726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79GA34EW726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79GA34E726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 9 von 32

TTX79GA37EO726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79GA37EW726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79GA37E726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79GA42O726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79GA42P726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79GA42W726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79GA42T726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79SA32EO726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79SA32ET726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79SA32EW726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79SA32E726	PCD120 ET32	ohne	120/5	72,6	32	745	2180	07/15
TTX79SA34EO726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79SA34ET726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79SA34EW726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79SA34E726	PCD120 ET34	ohne	120/5	72,6	34	745	2180	07/15
TTX79SA37EO726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79SA37ET726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79SA37EW726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79SA37E726	PCD120 ET37	ohne	120/5	72,6	37	745	2180	07/15
TTX79SA42O726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79SA42P726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79SA42T726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79SA42W726	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15
TTX79SA42T26	PCD120 ET42	ohne	120/5	72,6	42	745	2180	07/15

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller : ALCAR WHEELS GmbH

A-1030 Wien

Hersteller : ALCAR WHEELS GmbH

:

: A-1030 Wien

Handelsmarke : Dezent TX

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 11 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingepreßt, siehe Beispiel der Radausführung TTX78SA27E666:

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 10 von 32

	: Außenseite	: Innenseite
Radtyp	: --	: TTX7
Radausführung	: --	: PCD108 ET48
Radgröße	: --	: 7 1/2 J X 17 H2
Typzeichen	: KBA 50295	: --
Einpreßtiefe	: --	: ET48
Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr : z.B. 07.15
Herkunftsmerkmal	: --	: MIG ww. MIC ww. MII ww. MIT
Gießereikennzeichnung	: --	: ww. HS/ZCW/PA/HLT/CO
Japan. Prüfwertzeichen	: --	: JWL
Weitere Kennzeichnung	: --	: DEZENT

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.1. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2. Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3. Festigkeitsprüfung:

Es liegen folgende Technischen Berichte/Nachweise vor:

Berichtart	Berichtsnummer	Datum	Technischer Dienst
Technischer Bericht	RP-004730-I0-144	21.03.2018	TÜV NORD

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkB I S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 11 von 32

des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkbI S 1377" vom 25.11.1998" geprüft.

IV. Zusammenfassung:

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Die Prüfungen wurden entsprechend den relevanten Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2005 durchgeführt.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.
- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern.
- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise
1	RENAULT	TTX7HGA48O601; TTX7HGA48P601; TTX7HGA48W601; TTX7HGA48601; TTX7HSA48O601; TTX7HSA48P601; TTX7HSA48T601; TTX7HSA48W601; TTX7HSA48601	48	21.03.2018	liegt bei
5	FORD	TTX7HGA48O634; TTX7HGA48P634; TTX7HGA48W634; TTX7HGA48634; TTX7HSA48O634; TTX7HSA48P634; TTX7HSA48T634; TTX7HSA48W634; TTX7HSA48634	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 12 von 32

6	FORD	TTX7HGA525E16O634; TTX7HGA525E16W634; TTX7HGA525E16634; TTX7HSA525E16O634; TTX7HSA525E16T634; TTX7HSA525E16W634; TTX7HSA525E16634	52,5	21.03.2018	liegt bei
7	FORD	TTX7HGA55E16O634; TTX7HGA55E16W634; TTX7HGA55E16634; TTX7HSA55E16O634; TTX7HSA55E16T634; TTX7HSA55E16W634; TTX7HSA55E16634	55	21.03.2018	liegt bei
3	JAGUAR, JAGUAR LAND ROVER LIMITED (GB)	TTX7HGA48O634; TTX7HGA48P634; TTX7HGA48W634; TTX7HGA48634; TTX7HSA48O634; TTX7HSA48P634; TTX7HSA48T634; TTX7HSA48W634; TTX7HSA48634	48	21.03.2018	liegt bei
2	LAND ROVER (GB)	TTX7HGA48O634; TTX7HGA48P634; TTX7HGA48W634; TTX7HGA48634; TTX7HSA48O634; TTX7HSA48P634; TTX7HSA48T634; TTX7HSA48W634; TTX7HSA48634	48	21.03.2018	liegt bei
4	VOLVO, VOLVO CAR CORPORATION	TTX7HGA48O634; TTX7HGA48P634; TTX7HGA48W634; TTX7HGA48634; TTX7HSA48O634; TTX7HSA48P634; TTX7HSA48T634; TTX7HSA48W634; TTX7HSA48634	48	21.03.2018	liegt bei
10	CITROEN	TTX7HGA48O651; TTX7HGA48P651; TTX7HGA48W651; TTX7HGA48651; TTX7HSA48O651; TTX7HSA48P651; TTX7HSA48T651; TTX7HSA48W651; TTX7HSA48651	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 13 von 32

116	OPEL / VAUXHALL	TTX7HGA48O651; TTX7HGA48P651; TTX7HGA48W651; TTX7HGA48651; TTX7HSA48O651; TTX7HSA48P651; TTX7HSA48T651; TTX7HSA48W651; TTX7HSA48651	48	21.03.2018	liegt bei
8	PEUGEOT	TTX7HGA48O651; TTX7HGA48P651; TTX7HGA48W651; TTX7HGA48651; TTX7HSA48O651; TTX7HSA48P651; TTX7HSA48T651; TTX7HSA48W651; TTX7HSA48651	48	21.03.2018	liegt bei
9	VOLVO	TTX7HGA48O651; TTX7HGA48P651; TTX7HGA48W651; TTX7HGA48651; TTX7HSA48O651; TTX7HSA48P651; TTX7HSA48T651; TTX7HSA48W651; TTX7HSA48651	48	21.03.2018	liegt bei
11	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	TTX77GA33EO651; TTX77GA33EW651; TTX77GA33E651; TTX77SA33EO651; TTX77SA33ET651; TTX77SA33EW651; TTX77SA33E651	33	21.03.2018	liegt bei
17	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	TTX78GA35O651; TTX78GA35P651; TTX78GA35W651; TTX78GA35651; TTX78SA35O651; TTX78SA35P651; TTX78SA35T651; TTX78SA35W651; TTX78SA35651	35	21.03.2018	liegt bei
113	CHRYSLER	TTX78GA40O651; TTX78GA40P651; TTX78GA40W651; TTX78GA40651; TTX78SA40O651; TTX78SA40P651; TTX78SA40T651; TTX78SA40W651; TTX78SA40651	40	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 14 von 32

14	ALFA ROMEO S.p.A.	TTX77GA33EO651; TTX77GA33EW651; TTX77GA33E651; TTX77SA33EO651; TTX77SA33ET651; TTX77SA33EW651; TTX77SA33E651	33	21.03.2018	liegt bei
13	FIAT	TTX77GA33EO651; TTX77GA33EW651; TTX77GA33E651; TTX77SA33EO651; TTX77SA33ET651; TTX77SA33EW651; TTX77SA33E651	33	21.03.2018	liegt bei
18	FIAT	TTX78GA35O651; TTX78GA35P651; TTX78GA35W651; TTX78GA35E651; TTX78SA35O651; TTX78SA35P651; TTX78SA35T651; TTX78SA35W651; TTX78SA35E651	35	21.03.2018	liegt bei
22	FIAT	TTX78GA40O651; TTX78GA40P651; TTX78GA40W651; TTX78GA40E651; TTX78SA40O651; TTX78SA40P651; TTX78SA40T651; TTX78SA40W651; TTX78SA40E651	40	21.03.2018	liegt bei
15	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTX77GA33EO651; TTX77GA33EW651; TTX77GA33E651; TTX77SA33EO651; TTX77SA33ET651; TTX77SA33EW651; TTX77SA33E651	33	21.03.2018	liegt bei
19	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTX78GA35O651; TTX78GA35P651; TTX78GA35W651; TTX78GA35E651; TTX78SA35O651; TTX78SA35P651; TTX78SA35T651; TTX78SA35W651; TTX78SA35E651	35	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 15 von 32

20	OPEL, OPEL / VAUXHALL	TTX78GA40O651; TTX78GA40P651; TTX78GA40W651; TTX78GA40651; TTX78SA40O651; TTX78SA40P651; TTX78SA40T651; TTX78SA40W651; TTX78SA40651	40	21.03.2018	liegt bei
12	SAAB	TTX77GA33EO651; TTX77GA33EW651; TTX77GA33E651; TTX77SA33EO651; TTX77SA33ET651; TTX77SA33EW651; TTX77SA33E651	33	21.03.2018	liegt bei
16	SAAB	TTX78GA35O651; TTX78GA35P651; TTX78GA35W651; TTX78GA35651; TTX78SA35O651; TTX78SA35P651; TTX78SA35T651; TTX78SA35W651; TTX78SA35651	35	21.03.2018	liegt bei
21	SAAB	TTX78GA40O651; TTX78GA40P651; TTX78GA40W651; TTX78GA40651; TTX78SA40O651; TTX78SA40P651; TTX78SA40T651; TTX78SA40W651; TTX78SA40651	40	21.03.2018	liegt bei
26	AUDI	TTX78GA35O571; TTX78GA35P571; TTX78GA35W571; TTX78GA35571; TTX78SA35O571; TTX78SA35P571; TTX78SA35T571; TTX78SA35W571; TTX78SA35571	35	21.03.2018	liegt bei
29	AUDI	TTX78GA40O571; TTX78GA40P571; TTX78GA40W571; TTX78GA40571; TTX78SA40O571; TTX78SA40P571; TTX78SA40T571; TTX78SA40W571; TTX78SA40571	40	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 16 von 32

28	AUDI	TTX78GA40AO571; TTX78GA40AP571; TTX78GA40AW571; TTX78GA40A571; TTX78SA40AO571; TTX78SA40AP571; TTX78SA40AT571; TTX78SA40AW571; TTX78SA40A571	40	21.03.2018	liegt bei
37	AUDI	TTX78GA48O571; TTX78GA48P571; TTX78GA48W571; TTX78GA48571; TTX78SA48O571; TTX78SA48P571; TTX78SA48T571; TTX78SA48W571; TTX78SA48571	48	21.03.2018	liegt bei
24	FORD	TTX78GA35O571; TTX78GA35P571; TTX78GA35W571; TTX78GA35571; TTX78SA35O571; TTX78SA35P571; TTX78SA35T571; TTX78SA35W571; TTX78SA35571	35	21.03.2018	liegt bei
31	FORD	TTX78GA40O571; TTX78GA40P571; TTX78GA40W571; TTX78GA40571; TTX78SA40O571; TTX78SA40P571; TTX78SA40T571; TTX78SA40W571; TTX78SA40571	40	21.03.2018	liegt bei
36	FORD	TTX78GA48O571; TTX78GA48P571; TTX78GA48W571; TTX78GA48571; TTX78SA48O571; TTX78SA48P571; TTX78SA48T571; TTX78SA48W571; TTX78SA48571	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 17 von 32

25	SEAT, SEAT, S.A.	TTX78GA35O571; TTX78GA35P571; TTX78GA35W571; TTX78GA35571; TTX78SA35O571; TTX78SA35P571; TTX78SA35T571; TTX78SA35W571; TTX78SA35571	35	21.03.2018	liegt bei
33	SEAT, SEAT, S.A.	TTX78GA40O571; TTX78GA40P571; TTX78GA40W571; TTX78GA40571; TTX78SA40O571; TTX78SA40P571; TTX78SA40T571; TTX78SA40W571; TTX78SA40571	40	21.03.2018	liegt bei
38	SEAT, SEAT, S.A.	TTX78GA48O571; TTX78GA48P571; TTX78GA48W571; TTX78GA48571; TTX78SA48O571; TTX78SA48P571; TTX78SA48T571; TTX78SA48W571; TTX78SA48571	48	21.03.2018	liegt bei
23	SKODA	TTX78GA35O571; TTX78GA35P571; TTX78GA35W571; TTX78GA35571; TTX78SA35O571; TTX78SA35P571; TTX78SA35T571; TTX78SA35W571; TTX78SA35571	35	21.03.2018	liegt bei
32	SKODA	TTX78GA40O571; TTX78GA40P571; TTX78GA40W571; TTX78GA40571; TTX78SA40O571; TTX78SA40P571; TTX78SA40T571; TTX78SA40W571; TTX78SA40571	40	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 18 von 32

35	SKODA	TTX78GA48O571; TTX78GA48P571; TTX78GA48W571; TTX78GA48571; TTX78SA48O571; TTX78SA48P571; TTX78SA48T571; TTX78SA48W571; TTX78SA48571	48	21.03.2018	liegt bei
27	VOLKSWAGEN	TTX78GA35O571; TTX78GA35P571; TTX78GA35W571; TTX78GA35571; TTX78SA35O571; TTX78SA35P571; TTX78SA35T571; TTX78SA35W571; TTX78SA35571	35	21.03.2018	liegt bei
30	VOLKSWAGEN	TTX78GA40O571; TTX78GA40P571; TTX78GA40W571; TTX78GA40571; TTX78SA40O571; TTX78SA40P571; TTX78SA40T571; TTX78SA40W571; TTX78SA40571	40	21.03.2018	liegt bei
34	VOLKSWAGEN	TTX78GA48O571; TTX78GA48P571; TTX78GA48W571; TTX78GA48571; TTX78SA48O571; TTX78SA48P571; TTX78SA48T571; TTX78SA48W571; TTX78SA48571	48	21.03.2018	liegt bei
42	AUDI	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
44	AUDI	TTX78GA28EO666; TTX78GA28EW666; TTX78GA28E666; TTX78SA28EO666; TTX78SA28ET666; TTX78SA28EW666; TTX78SA28E666	28	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 19 von 32

50	AUDI	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei
51	AUDI	TTX78GA37EO666; TTX78GA37EW666; TTX78GA37E666; TTX78SA37EO666; TTX78SA37ET666; TTX78SA37EW666; TTX78SA37E666	37	21.03.2018	liegt bei
52	AUDI	TTX78GA38EO666; TTX78GA38EW666; TTX78GA38E666; TTX78SA38EO666; TTX78SA38ET666; TTX78SA38EW666; TTX78SA38E666	38	21.03.2018	liegt bei
57	AUDI	TTX78GA40O666; TTX78GA40P666; TTX78GA40W666; TTX78GA40666; TTX78SA40O666; TTX78SA40P666; TTX78SA40T666; TTX78SA40W666; TTX78SA40666	40	21.03.2018	liegt bei
58	AUDI	TTX78GA44AO666; TTX78GA44AP666; TTX78GA44AW666; TTX78GA44A666; TTX78SA44AO666; TTX78SA44AP666; TTX78SA44AT666; TTX78SA44AW666; TTX78SA44A666	44	21.03.2018	liegt bei
61	AUDI	TTX78GA48O666; TTX78GA48P666; TTX78GA48W666; TTX78GA48666; TTX78SA48O666; TTX78SA48P666; TTX78SA48T666; TTX78SA48W666; TTX78SA48666	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 20 von 32

41	QUATTRO GmbH	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
45	QUATTRO GmbH	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei
39	BMW AG	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
46	BMW AG	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei
56	BMW AG	TTX78GA40O666; TTX78GA40P666; TTX78GA40W666; TTX78GA40666; TTX78SA40O666; TTX78SA40P666; TTX78SA40T666; TTX78SA40W666; TTX78SA40666	40	21.03.2018	liegt bei
59	BMW AG	TTX78GA48O666; TTX78GA48P666; TTX78GA48W666; TTX78GA48666; TTX78SA48O666; TTX78SA48P666; TTX78SA48T666; TTX78SA48W666; TTX78SA48666	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 21 von 32

62	BMW AG	TTX78GA52EO666; TTX78GA52EW666; TTX78GA52E666; TTX78SA52EO666; TTX78SA52ET666; TTX78SA52EW666; TTX78SA52E666	52	21.03.2018	liegt bei
43	DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
47	DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei
55	DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTX78GA40O666; TTX78GA40P666; TTX78GA40W666; TTX78GA40666; TTX78SA40O666; TTX78SA40P666; TTX78SA40T666; TTX78SA40W666; TTX78SA40666	40	21.03.2018	liegt bei
53	DAIMLER (D)	TTX78GA40EO666; TTX78GA40EW666; TTX78GA40E666; TTX78SA40EO666; TTX78SA40ET666; TTX78SA40EW666; TTX78SA40E666	40	21.03.2018	liegt bei
60	DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	TTX78GA48O666; TTX78GA48P666; TTX78GA48W666; TTX78GA48666; TTX78SA48O666; TTX78SA48P666; TTX78SA48T666; TTX78SA48W666; TTX78SA48666	48	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 22 von 32

63	DAIMLER (D)	TTX78GA52EO666; TTX78GA52EW666; TTX78GA52E666; TTX78SA52EO666; TTX78SA52ET666; TTX78SA52EW666; TTX78SA52E666	52	21.03.2018	liegt bei
40	Nissan International S. A.	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
48	Nissan International S. A.	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei
54	Nissan International S. A.	TTX78GA40O666; TTX78GA40P666; TTX78GA40W666; TTX78GA40666; TTX78SA40O666; TTX78SA40P666; TTX78SA40T666; TTX78SA40W666; TTX78SA40666	40	21.03.2018	liegt bei
117	SSANGYONG	TTX78GA27EO666; TTX78GA27EW666; TTX78GA27E666; TTX78SA27EO666; TTX78SA27EW666; TTX78SA27E666; TTX78SA27E666	27	21.03.2018	liegt bei
49	SSANGYONG	TTX78GA35O666; TTX78GA35P666; TTX78GA35W666; TTX78GA35666; TTX78SA35O666; TTX78SA35P666; TTX78SA35T666; TTX78SA35W666; TTX78SA35666	35	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 23 von 32

65	FUJI HEAVY IND.(J)	TTX70GA45O561; TTX70GA45P561; TTX70GA45W561; TTX70GA45561; TTX70SA45O561; TTX70SA45P561; TTX70SA45T561; TTX70SA45W561; TTX70SA45561	45	21.03.2018	liegt bei
64	DAEWOO MOTOR CO. LTD, DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o.	TTX70GA38O566; TTX70GA38P566; TTX70GA38W566; TTX70GA38566; TTX70SA38O566; TTX70SA38P566; TTX70SA38T566; TTX70SA38W566; TTX70SA38566	38	21.03.2018	liegt bei
67	SUZUKI	TTX70GA38O601; TTX70GA38P601; TTX70GA38W601; TTX70GA38601; TTX70SA38O601; TTX70SA38P601; TTX70SA38T601; TTX70SA38W601; TTX70SA38601	38	21.03.2018	liegt bei
68	SUZUKI	TTX70GA45O601; TTX70GA45P601; TTX70GA45W601; TTX70GA45601; TTX70SA45O601; TTX70SA45P601; TTX70SA45T601; TTX70SA45W601; TTX70SA45601	45	21.03.2018	liegt bei
66	TOYOTA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	TTX70GA38O601; TTX70GA38P601; TTX70GA38W601; TTX70GA38601; TTX70SA38O601; TTX70SA38P601; TTX70SA38T601; TTX70SA38W601; TTX70SA38601	38	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 24 von 32

69	TOYOTA, TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA	TTX70GA45O601; TTX70GA45P601; TTX70GA45W601; TTX70GA45601; TTX70SA45O601; TTX70SA45P601; TTX70SA45T601; TTX70SA45W601; TTX70SA45601	45	21.03.2018	liegt bei
71	HONDA	TTX70GA38O641; TTX70GA38P641; TTX70GA38W641; TTX70GA38641; TTX70SA38O641; TTX70SA38P641; TTX70SA38T641; TTX70SA38W641; TTX70SA38641	38	21.03.2018	liegt bei
72	HONDA	TTX70GA45O641; TTX70GA45P641; TTX70GA45W641; TTX70GA45641; TTX70SA45O641; TTX70SA45P641; TTX70SA45T641; TTX70SA45W641; TTX70SA45641	45	21.03.2018	liegt bei
70	ROVER	TTX70GA38O641; TTX70GA38P641; TTX70GA38W641; TTX70GA38641; TTX70SA38O641; TTX70SA38P641; TTX70SA38T641; TTX70SA38W641; TTX70SA38641	38	21.03.2018	liegt bei
75	AUTOMOBILES DACIA S.A.	TTX70GA38O661; TTX70GA38P661; TTX70GA38W661; TTX70GA38661; TTX70SA38O661; TTX70SA38P661; TTX70SA38T661; TTX70SA38W661; TTX70SA38661	38	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 25 von 32

73	NISSAN, Nissan International S. A.	TTX70GA38O661; TTX70GA38P661; TTX70GA38W661; TTX70GA38661; TTX70SA38O661; TTX70SA38P661; TTX70SA38T661; TTX70SA38W661; TTX70SA38661	38	21.03.2018	liegt bei
77	NISSAN, Nissan International S. A.	TTX70GA45O661; TTX70GA45P661; TTX70GA45W661; TTX70GA45661; TTX70SA45O661; TTX70SA45P661; TTX70SA45T661; TTX70SA45W661; TTX70SA45661	45	21.03.2018	liegt bei
74	RENAULT	TTX70GA38O661; TTX70GA38P661; TTX70GA38W661; TTX70GA38661; TTX70SA38O661; TTX70SA38P661; TTX70SA38T661; TTX70SA38W661; TTX70SA38661	38	21.03.2018	liegt bei
78	RENAULT	TTX70GA45O661; TTX70GA45P661; TTX70GA45W661; TTX70GA45661; TTX70SA45O661; TTX70SA45P661; TTX70SA45T661; TTX70SA45W661; TTX70SA45661	45	21.03.2018	liegt bei
88	CHRYSLER (USA)	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 26 von 32

82	CITROEN	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
90	CITROEN	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
76	DAIHATSU	TTX70GA38O666; TTX70GA38P666; TTX70GA38W666; TTX70GA38666; TTX70SA38O666; TTX70SA38P666; TTX70SA38T666; TTX70SA38W666; TTX70SA38666	38	21.03.2018	liegt bei
79	DAIHATSU	TTX70GA45O666; TTX70GA45P666; TTX70GA45W666; TTX70GA45666; TTX70SA45O666; TTX70SA45P666; TTX70SA45T666; TTX70SA45W666; TTX70SA45666	45	21.03.2018	liegt bei
81	FORD, FORD MOTOR	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 27 von 32

83	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
92	HYUNDAI, Hyundai Motor Company, HYUNDAI Motor Company, HYUNDAI MOTOR (CZ), HYUNDAI MOTOR EUROPE	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
80	KIA	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
91	KIA	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
86	KIA MOTORS (SK)	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 28 von 32

93	KIA MOTORS (SK)	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
84	MAZDA, Mazda Motor Corporation	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
95	MAZDA, Mazda Motor Corporation	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
114	MAZDA J	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
115	MAZDA J	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 29 von 32

87	DIAMOND, MITSUBISHI	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
94	MITSUBISHI	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
85	PEUGEOT	TTX70GA38O671; TTX70GA38P671; TTX70GA38W671; TTX70GA38671; TTX70SA38O671; TTX70SA38P671; TTX70SA38T671; TTX70SA38W671; TTX70SA38671	38	21.03.2018	liegt bei
89	PEUGEOT	TTX70GA45O671; TTX70GA45P671; TTX70GA45W671; TTX70GA45671; TTX70SA45O671; TTX70SA45P671; TTX70SA45T671; TTX70SA45W671; TTX70SA45671	45	21.03.2018	liegt bei
96	CHRYSLER, CHRYSLER (USA)	TTX70GA38O716; TTX70GA38P716; TTX70GA38W716; TTX70GA38716; TTX70SA38O716; TTX70SA38P716; TTX70SA38T716; TTX70SA38W716; TTX70SA38716	38	21.03.2018	liegt bei
99	GM KOREA (ROK)	TTX79GA32EO671; TTX79GA32EW671; TTX79GA32E671; TTX79SA32EO671; TTX79SA32ET671; TTX79SA32EW671; TTX79SA32E671	32	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 30 von 32

100	GM KOREA (ROK)	TTX79GA34EO671; TTX79GA34EW671; TTX79GA34E671; TTX79SA34EO671; TTX79SA34ET671; TTX79SA34EW671; TTX79SA34E671	34	21.03.2018	liegt bei
103	GM KOREA (ROK)	TTX79GA37EO671; TTX79GA37EW671; TTX79GA37E671; TTX79SA37EO671; TTX79SA37ET671; TTX79SA37EW671; TTX79SA37E671	37	21.03.2018	liegt bei
107	GM KOREA (ROK)	TTX79GA42O671; TTX79GA42P671; TTX79GA42W671; TTX79GA42E671; TTX79SA42O671; TTX79SA42P671; TTX79SA42T671; TTX79SA42W671; TTX79SA42E671	42	21.03.2018	liegt bei
97	OPEL	TTX79GA32EO671; TTX79GA32EW671; TTX79GA32E671; TTX79SA32EO671; TTX79SA32ET671; TTX79SA32EW671; TTX79SA32E671	32	21.03.2018	liegt bei
101	OPEL	TTX79GA34EO671; TTX79GA34EW671; TTX79GA34E671; TTX79SA34EO671; TTX79SA34ET671; TTX79SA34EW671; TTX79SA34E671	34	21.03.2018	liegt bei
104	OPEL	TTX79GA37EO671; TTX79GA37EW671; TTX79GA37E671; TTX79SA37EO671; TTX79SA37ET671; TTX79SA37EW671; TTX79SA37E671	37	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
 Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 31 von 32

108	OPEL	TTX79GA42O671; TTX79GA42P671; TTX79GA42W671; TTX79GA42671; TTX79SA42O671; TTX79SA42P671; TTX79SA42T671; TTX79SA42W671; TTX79SA42671	42	21.03.2018	liegt bei
98	SAAB	TTX79GA32EO671; TTX79GA32EW671; TTX79GA32E671; TTX79SA32EO671; TTX79SA32ET671; TTX79SA32EW671; TTX79SA32E671	32	21.03.2018	liegt bei
102	SAAB	TTX79GA34EO671; TTX79GA34EW671; TTX79GA34E671; TTX79SA34EO671; TTX79SA34ET671; TTX79SA34EW671; TTX79SA34E671	34	21.03.2018	liegt bei
105	SAAB	TTX79GA37EO671; TTX79GA37EW671; TTX79GA37E671; TTX79SA37EO671; TTX79SA37ET671; TTX79SA37EW671; TTX79SA37E671	37	21.03.2018	liegt bei
106	SAAB	TTX79GA42O671; TTX79GA42P671; TTX79GA42W671; TTX79GA42671; TTX79SA42O671; TTX79SA42P671; TTX79SA42T671; TTX79SA42W671; TTX79SA42671	42	21.03.2018	liegt bei
109	BMW, BMW AG	TTX79GA32EO726; TTX79GA32EW726; TTX79GA32E726; TTX79SA32EO726; TTX79SA32ET726; TTX79SA32EW726; TTX79SA32E726	32	21.03.2018	liegt bei

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

Fahrzeugteil: Sonderrad 7 1/2 J X 17 H2
Antragsteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 32 von 32

110	BMW, BMW AG	TTX79GA34EO726; TTX79GA34EW726; TTX79GA34E726; TTX79SA34EO726; TTX79SA34ET726; TTX79SA34EW726; TTX79SA34E726	34	21.03.2018	liegt bei
111	BMW, BMW AG	TTX79GA37EO726; TTX79GA37EW726; TTX79GA37E726; TTX79SA37EO726; TTX79SA37ET726; TTX79SA37EW726; TTX79SA37E726	37	21.03.2018	liegt bei
112	BMW AG	TTX79GA42O726; TTX79GA42P726; TTX79GA42W726; TTX79GA42726; TTX79SA42O726; TTX79SA42P726; TTX79SA42T726; TTX79SA42W726; TTX79SA42726	42	21.03.2018	liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

V.3. Technische Unterlagen:

siehe Anlage: Technische Unterlagen



Cinibulk

Sachverständiger
Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025
Wien, 21.03.2018
KUB

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: Technische Unterlagen
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 1

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen	Datum / Änderung / Datum
Befestigungsteile	AEZ S01-03	18.08.2003
Befestigungsteile	AEZ M01	22.11.1994 12.04.2002
Befestigungsteile	AEZ S01-01	31.10.1999 01.09.2002
Nabenkappe	ZT2000	15.08.2000
Nabenkappe	ZT2220	10.12.2004
Radbeschreibung	9. Ausfertigung	14.11.2017
Radzeichnung Bl.1-4 CO	TTX7_KBA	02.11.2017
Radzeichnung Bl.1-4 CO	TTX7_KBA_ECE	02.11.2017
Radzeichnung Bl.1-4 HLT	TTX7_KBA_ECE	05.08.2016 25.08.2016
Radzeichnung Bl.1-4 HLT	TTX7_KBA	05.08.2016
Tabelle AEZ Ring System	--	17.06.2010
Technischer Bericht	RP-004730-I0-144	21.03.2018
Zeichnung ALPRO Bl.1-4	TTX7_KBA	28.04.2015 23.06.2015
Zeichnung ALPRO Bl.1-4	TTX7_KBA_ECE	28.04.2015 22.02.2017
Zeichnung PA Bl.1-2	TTX7	16.11.2015
Zeichnung ZCW	TTX7 59911775(II)	19.11.2015
Zeichnung ZCW(ECE) Bl 1-4	TTX7	27.06.2016 23.02.2017
Zentrierring 72,6	J02-325-1186-1	23.03.2006
Zentrierringe	Ringe 70	09.08.2002 28.08.2006
Zentrierringe	Ring for Base-System 71,6	23.02.2011

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: Allgemeine Hinweise
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 1

Wuchtgewichte

Sofern zum Auswuchten der Sonderräder an der Felgeninnenseite Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts bzw. unterhalb der Felgenschulter bzw. Klammergewichte am inneren Felgenhorn angebracht werden, ist auf einen Mindestabstand von 3 mm zu Brems-, Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen zu achten.

Allgemeine Reifenhinweise

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V dürfen bei 210 km/h bis zu 100% und bei 240 km/h bis zu 91% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W dürfen bei 240 km/h bis zu 100% und bei 270 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y dürfen bei 270 km/h bis zu 100% und bei 300 km/h bis zu 85% ihrer maximalen Tragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Für Geschwindigkeiten über 300 km/h sind die Tragfähigkeiten vom Reifenhersteller zu bestätigen.

Bei der Bestimmung der Tragfähigkeit ist zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges eine Toleranz von 5% oder die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Toleranz zu addieren und der Einfluß des Sturzwinkels zu beachten.

Bei Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR sind die Tragfähigkeiten von den Reifenherstellern bestätigen zu lassen.

Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebenen Reifenfülldruck zu beachten ist.

Um ungünstige Einflüsse auf das Fahrverhalten zu vermeiden, sollten jeweils nur gleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) am Fahrzeug montiert werden. Spezielle Auflagen im Gutachten bleiben hiervon unberührt.

Ersatzrad

Die Bezieher der Sonderräder müssen darauf hingewiesen werden, daß bei Verwendung des serienmäßigen Ersatzrades die serienmäßigen Radbefestigungsteile zu verwenden sind.

Allgemeine Radhinweise

Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung ist nicht zulässig.

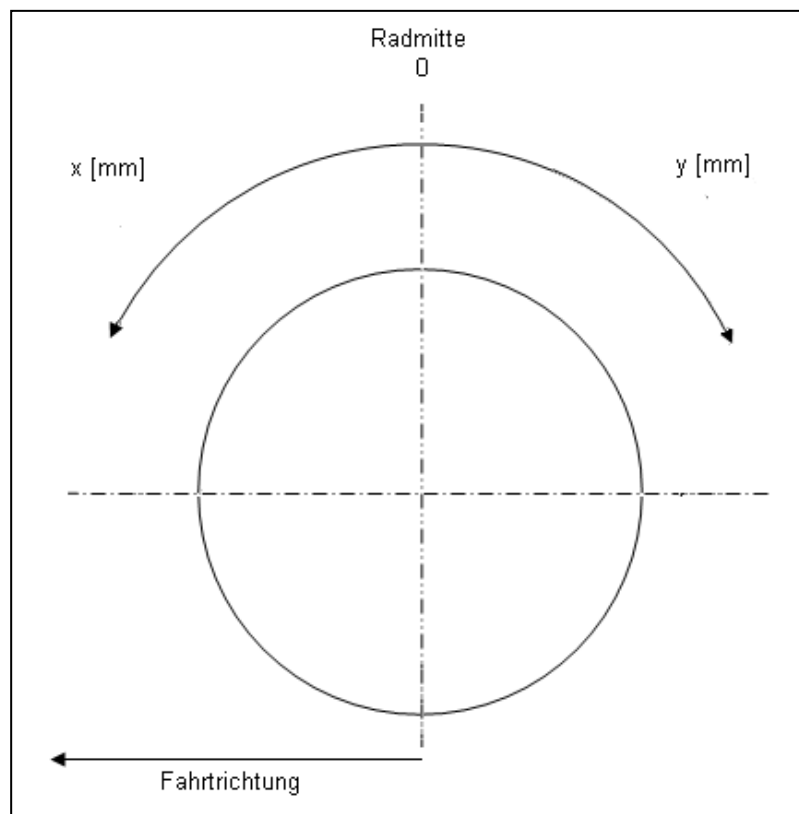
Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANHANG: Nacharbeitsprofile - Skizze Radhaus
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Nacharbeitsauflagen Nr.

26B, 26P, 27B, 27I, 26N, 26J, 27F, 27H



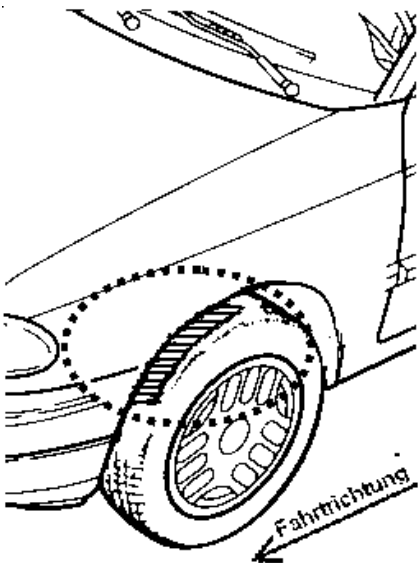
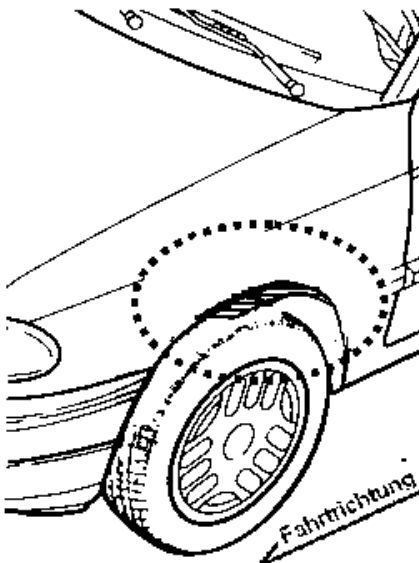
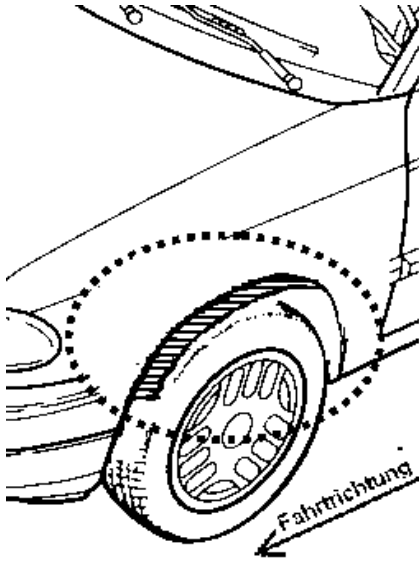
Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

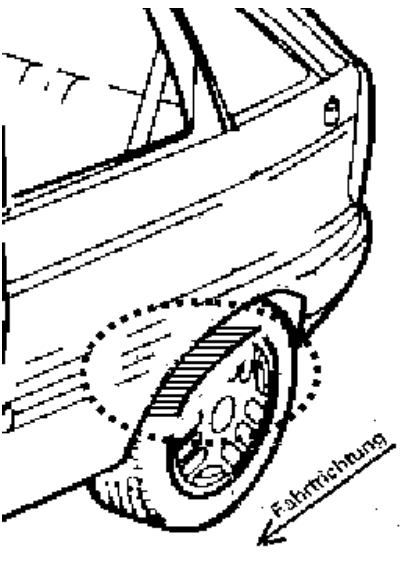
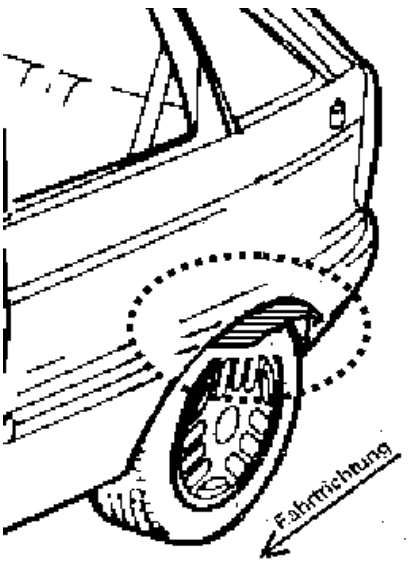
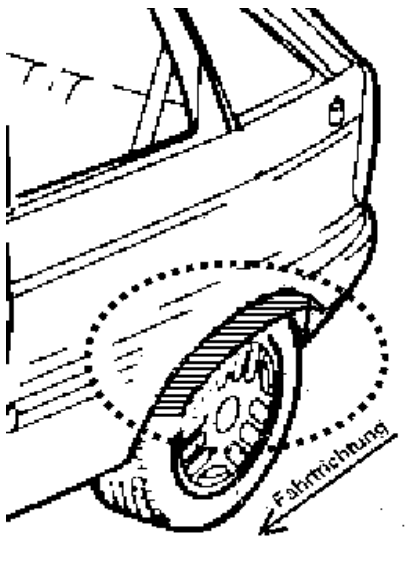
ANLAGE: Radabdeckung
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

Vorderachse		
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Zu Auflage 241 bzw. 245	Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 242 bzw. 246	Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J
		

Hinterachse		
Bereich 30 Grad vor der Radmitte Zu Auflage 243 bzw. 247	Bereich 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 244 bzw. 248	Bereich 30 Grad vor und 50 Grad hinter der Radmitte Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M
		

Fahrzeugbeschreibung															
B	-	2.1		2.2		L	-	9	-	P.2 P.4	/-	T	-		
J				4			18				19				
E					3			20				G			
D.1	-					12	-		13	-		Q	-		
D.2						V.7	-		F.1	-		F.2	-		
	-					7.1	-		7.2	-		7.3	-		
	-					8.1	-		8.2	-		8.3	-		
	-					U.1	-		U.2	-		U.3	-		
D.3	-					O.1	-		O.2	-		S.1	-	S.2	-
2	-					15.1	-								
5						15.2	-								
						15.3	-								
V.9	-					R	-						11	-	
14						K	-								
P.3	-					6	-		17	-	16	-			
10	-	14.1		P.1	-	21	-								
22	-														
	-														
	-														
	-														
	-														

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 106 SAAB
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller : SAAB

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 42
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTX79GA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42T671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SAAB

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJO4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **SAAB 9-5**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
YS3G	e4*2007/46*0137*..	140 - 221	225/50R17 98		Limousine;
			225/55R17 97		Allradantrieb;
			235/45R17 97		10B; 11B; 11G; 11H;
			245/45R17 95		12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AN

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 106 SAAB

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7

Stand: 21.03.2018



Seite: 2 von 3

- dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 4AN) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 133 48 3 93 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

**Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295**

ANLAGE: 106 SAAB

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7

Stand: 21.03.2018



Seite: 3 von 3

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 107 GM KOREA
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 3

Fahrzeughersteller : GM KOREA (ROK)

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 42
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTX79GA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42T671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : GM KOREA (ROK)

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJO4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **MALIBU**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
KL1G	e9*2007/46*0188*..	118 - 123	225/50R17 94	12I	Stufenheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 7AO; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4CU
			225/55R17 97	12A	
			235/45R17 94	12A	
			245/45R17 95	12A	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/-Variante/-Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 107 GM KOREA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 2 von 3

- dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 4CU) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 22853740 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

**Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295**

ANLAGE: 107 GM KOREA
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 3 von 3

7AO) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 13348393 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 108 OPEL
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 4

Fahrzeughersteller : OPEL

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 42
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTX79GA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79GA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42O671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42P671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42T671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42W671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15
TTX79SA42671	PCD120 ET42	Ø72.6 Ø67.1	67,1	Kunststoff	745	2180	07/15

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : OPEL

Befestigungsteile : Kegelbundmutter M14x1,5, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : AEZ Artikel-Nr. ZJO4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm

Verkaufsbezeichnung: **INSIGNIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
0G-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	81 - 162	215/50R17 91		nicht SUPERSPORT;
			215/55R17 94		nicht CROSS COUNTRY;
			225/50R17 94		Stufenheck;
			225/55R17 97		Schrägheck;
			235/45R17 94		Frontantrieb;
			235/50R17 96		10B; 11B; 11G; 11H;
			235/55R17 99		12A; 51A; 71C; 71K;
			245/45R17 95		721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AC; 4CY

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 108 OPEL
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: **INSIGNIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
0G-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	118 - 191	215/50R17 95		nicht SUPERSPORT; nicht CROSS COUNTRY; Stufenheck; Schrägheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AC; 4CY
			215/55R17 98		
			225/50R17 98		
			225/55R17 97		
			235/45R17 97		
			235/50R17 96		
			235/55R17 99		
			245/45R17 95		
0G-A	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	118 - 191	215/50R17 95		nicht SUPERSPORT; nicht CROSS COUNTRY; Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AC; 4CY
			215/55R17 98		
			225/50R17 98		
			225/55R17 97		
			235/45R17 97		
			235/50R17 96		
			235/55R17 99		
			245/45R17 95		
0G-A 0G-A/V	e1*2001/116*0475*.. e1*2007/46*0374*..	81 - 162	215/50R17 91W		nicht SUPERSPORT; nicht CROSS COUNTRY; Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AC; 4CY
			215/55R17 94		
			225/50R17 94		
			225/55R17 97		
	e1*2007/46*0860*..		235/45R17 94		
			235/50R17 96		
			235/55R17 99		
			245/45R17 95		
0G-A	e1*2007/46*0374*..	120	215/50R17 95	51J	Cross Country; Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76S; 4AC; 4CY
			215/55R17 98	51J	
			215/60R17 96	51J	
		120 - 184	225/50R17 98		
			225/55R17 97		
			235/45R17 97		
			235/50R17 96		
			235/55R17 99		
			245/45R17 95		

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 108 OPEL
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 3 von 4

- den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 4AC) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 10 10 048 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4CY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 10 10 028 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

**Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295**

ANLAGE: 108 OPEL
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 4 von 4

- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 1 von 13

Fahrzeughersteller : BMW AG

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 1/2 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 42
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 120/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch (mm)	Zentrierringwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumf. (mm)	gültig ab Fertigdatum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
TTX79GA42O726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79GA42P726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79GA42W726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79GA42726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79SA42O726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79SA42P726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79SA42T726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79SA42W726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15
TTX79SA42726	PCD120 ET42	ohne	72,6		745	2180	07/15

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : BMW AG

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 1K2; 1K4; 187; (1K2 / 1K4 nur bis Nachtrag 03)

Zubehör : ZJB1 ww. OE-Schrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 182; Z85; 346R; 560X; 3/C; 187; 3 B; 346X; 1C; 3/CG; 346L; 346K; 3/B; 346C; 3 C

Zubehör : ZJB1 ww. OE-Schrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : X-N1; X3; (Nur BMW X3, BMWX4)

Zubehör : ZJBC ww. OE-Schrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : 1K2; 1K4; (1K2 / 1K4 ab Nachtrag 04)

Zubehör : ZJBC ww. OE-Schrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,25, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : UKL-N1; 1C; UKL-C/X; UKL/X

Zubehör : ZJBC ww. OE-Schrauben

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : X83

Zubehör : ZJB4 ww. OE-Schrauben

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm für Typ : 346C; 346K; 346L; 346R; 346X
110 Nm für Typ : 3 B; 3 C; 3/B; 3/C; 3/CG

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 2 von 13

120 Nm für Typ : Z85; 1C; 182; 187; 560X
 120 Nm (Radschrauben M12x1,5) für Typ : 1K2; 1K4; 187
 140 Nm für Typ : UKL-C/X; UKL-N1; UKL/X; X83; 1C
 140 Nm (Nur BMW X3, BMWX4) für Typ : X-N1; X3
 140 Nm (Radschrauben M14x1,25) für Typ : 1K2; 1K4

Verkaufsbezeichnung: **BMW X3**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X83	e1*2001/116*0249*..	100 -160	215/60R17	51G	10B; 11B; 11G; 11H;
			225/55R17 97		12K; 51A; 71C; 71K;
		100 -200	215/60R17	51G; 52J	721; 725; 73C; 74C;
			225/55R17 97	52J	76R; 76S; 77E
			235/55R17	51G; 52J	
			235/55R17	51G	

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
3 B	F920	75 -110	235/40R17-90	11A; 22B; 57F; 66A; 684	Pkw geschlossen; Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C
			245/40R17-91	11A; 22B; 57F; 66B; 681; 687	
		141	235/40R17	11A; 22B; 57F; 631; 66A; 684	
			245/40R17	11A; 22B; 57F; 631; 66B; 681; 687	
3 C	F547	75	245/40R17-91	11A; 22B; 24M; 57F; 66B; 681; 687	Schrägheck 2-türig; Compact; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C
3 C	F547	73 -110	235/40R17-90	11A; 22B; 57F; 66A; 684	Stufenheck; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C
			245/40R17-91	11A; 22B; 57F; 66B; 681; 687	
		141	235/40R17	11A; 22B; 57F; 631; 66A; 684	
			245/40R17	11A; 22B; 57F; 631; 66B; 681; 687	
3/B	e1*93/81*0016*..	75 -142	235/40R17	10N; 11A; 22B; 51G; 57F; 66A; 684	Pkw geschlossen; Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C
			235/40R17 90	11A; 22B; 57F; 66A; 684	
			245/40R17 91	11A; 22B; 57F; 66B; 681; 687	
3/C	e1*93/81*0015*..	66 -142	235/40R17-90	11A; 22B; 57F; 66A; 684	Limousine; Stufenheck; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C
			245/40R17-91	11A; 22B; 57F; 66B; 681; 687	
3/CG	e1*93/81*0017*.. e1*98/14*0017*..	66 -125	245/40R17-91	11A; 22B; 24M; 57F; 66B; 681; 687	Compact; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 3 von 13

Verkaufsbezeichnung: **BMW 3ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
346C	e1*2001/116*0112*.. e1*98/14*0112*..	77 - 110	235/40R17-90	11A; 22B; 24J; 24M; 66A	Kompakt; Cabrio; Coupe; Limousine; Stufenheck 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 51J; 7ED; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 744
346K	e1*2001/116*0167*.. e1*98/14*0167*..	77 - 170	205/50R17 93		
346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..		225/45R17 91		
346R	e1*2001/116*0146*.. e1*98/14*0146*..	120 - 170	245/40R17-91	11A; 22B; 24M; 57F; 66B; 687	
346L	e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*..	85 - 110	235/40R17-90W	11A; 22B; 24J; 24M; 66A	Touring; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 51J; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 744; 4CE
		85 - 170	205/50R17 93		
			225/45R17 91		
			245/40R17 91	11A; 22B; 22L; 24M; 57F; 66B; 687	
		120 - 135	235/40R17 90W	11A; 21B; 22L; 5GA; 66A	
		141 - 170	235/40R17 90Y	11A; 21B; 22L; 5GA; 66A	
346X	e1*2001/116*0144*.. e1*98/14*0144*..	135 - 170	205/50R17 93		10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 51J; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 4KG
			215/45R17 91		
			225/45R17 91		

Verkaufsbezeichnung: **BMW 5ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
560X	e1*2001/116*0322*..	145 - 200	225/50R17	51G	nur Kombi Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E
			235/45R17 94		
			245/45R17	51G	
560X	e1*2001/116*0322*..	145 - 200	225/50R17	51G	nur Limousine Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12K; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E
			235/45R17 93Y		
			245/45R17	51G	

Verkaufsbezeichnung: **MINI**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
UKL-N1	e24*2007/46*0023*..	66 - 160	205/55R17 91	11A; 24J; 244; 270	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7BD; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DA
			215/50R17 91	11A; 24J; 244; 270	
			215/55R17 94	11A; 24J; 244; 271	
			225/45R17 91	11A; 24J; 244	
			225/50R17 94	11A; 21P; 24C; 244; 271	
			235/45R17 94	11A; 24J; 244; 270	
			245/45R17 95	11A; 21P; 24C; 244; 270	

Benannt unter der Registriernummer KBA-P 00055-00
 von der Benennungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland.



Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 4 von 13

Verkaufsbezeichnung: **MINI (COUNTRYMAN)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
UKL/X	e1*2007/46*0496*..	66 - 160	205/55R17 91	11A; 24J; 244; 270	10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7BD; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DA
			215/50R17 91	11A; 24J; 244; 270	
			215/55R17 94	11A; 24J; 244; 271	
			225/45R17 91	11A; 24J; 244	
			225/50R17 94	11A; 21P; 24C; 244; 271	
			235/45R17 94	11A; 24J; 244; 270	
			245/45R17 95	11A; 21P; 24C; 244; 270	

Verkaufsbezeichnung: **MINI (PACEMAN)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
UKL-C/X	e1*2007/46*0563*..	66 - 160	205/55R17 91	11A; 24J; 244; 270	ab e1*2007/46*0563*01; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7BD; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DA
			215/50R17 91	11A; 24J; 244; 270	
			215/55R17 94	11A; 24J; 244; 271	
			225/45R17 91	11A; 24J; 244	
			225/50R17 94	11A; 21P; 24C; 244; 271	
			235/45R17 94	11A; 24J; 244; 270	
			245/45R17 95	11A; 21P; 24C; 244; 270	

Verkaufsbezeichnung: **X-REIHE (X1, X3, X4, X5, X6)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X-N1	e1*2007/46*0454*..	100 - 210	235/55R17 99		BMW X3; BMW X4; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7AJ; 7BD; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DA; 4DL

Verkaufsbezeichnung: **X-REIHE (X3, X4)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X3	e1*2007/46*0512*..	100 - 210	235/55R17 99		BMW X3; BMW X4; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7BD; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DA

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 5 von 13

Verkaufsbezeichnung: **Z4/Z REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
Z85	e1*2001/116*0219*..	110 - 160	225/45R17 91		Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76T; 77E; 4DA
Z85	e1*2001/116*0219*..	110 - 160	225/45R17	51G	Cabrio; 10B; 11B; 11G; 11H; 12M; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76T; 77E; 4DA

Verkaufsbezeichnung: **1ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1K2 1K4	e1*2007/46*0273*.. e1*2007/46*0283*..	70 - 250	205/50R17 93W 215/45R17 91 225/45R17 91	12Q 12Q; 51J 12Q	BMW 1er (F20 2011); BMW 1er (F21 2012); Ab e1*2007/46*0283*04; Ab e1*2007/46*0273*04; Kombilimousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DL
1C 182	e1*2007/46*0277*.. e1*2001/116*0352*..	100 - 125 100 - 160 100 - 240	215/45R17 87W 205/50R17 215/45R17 91 205/50R17 89 205/50R17 89 M+S 215/45R17 87 215/45R17 91 M+S 225/45R17 91	5ET 11A; 24J; 51G 11A; 24J; 57E; 575 11A; 24J; 52J 57E; 681; 684 52J 11A; 24J; 575	1ER REIHE; bis e1*2007/46*0277*07; Cabrio; Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 744; 76R; 76S; 77E; 4DL
1K2 1K4 187	e1*2007/46*0273*.. e1*2007/46*0283*.. e1*2001/116*0287*..	66 - 120 66 - 130 66 - 195	215/45R17 87 215/45R17 87W 205/50R17 215/45R17 91 225/45R17 90	11A; 24J 11A; 24J 11A; 24J; 51G 11A; 24J 11A; 24J	Nur bis e1*2007/46*0283*03; Nur bis e1*2007/46*0273*03; Ab e1*2001/116*0287*10; Schrägheck 2-türig; Schrägheck 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 744; 76S; 77E; 4DL

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
 Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
 Stand: 21.03.2018



Seite: 6 von 13

Verkaufsbezeichnung: **1ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
187	e1*2001/116*0287*..	85 - 120	215/45R17 87		Nur bis e1*2001/116*0287*09; 4-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 744; 76S; 77E
		85 - 130	215/45R17 87W		
		85 - 195	205/50R17	51G	
			215/45R17 91 225/45R17 90		

Verkaufsbezeichnung: **2ER REIHE**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
1C	e1*2007/46*0277*..	100 - 180	205/50R17 89Y	11A; 12A; 245; 248	2ER REIHE; ab e1*2007/46*0277*08; Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DL
			205/55R17 91W	11A; 12A; 245; 248; 26P; 54A	
			215/45R17 91W	12O	
			215/50R17 91W	11A; 12A; 245; 248; 26P; 54A	
			225/45R17 91W	GA1; 11A; 12A; 245; 248	
			225/50R17 94	11A; 12A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 54A; 6A6	
1C	e1*2007/46*0277*..	240 - 250	235/45R17 94	11A; 12A; 245; 248; 26P	2ER REIHE; ab e1*2007/46*0277*08; Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 6AA; 7NM; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 76S; 77E; 4DL
			205/50R17 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
			205/55R17 M+S	11A; 12A; 248; 26P; 52J	
			215/45R17 M+S	12O; 52J	
			225/45R17 M+S	11A; 12A; 248; 52J	
			225/45R17 91	GA1; 12A; 57E	

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindizes, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind. Die für M+S Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und diese zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Betrieb nicht zu überschreiten.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 7 von 13

- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach § 19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
- 12M) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 14 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 8 von 13

- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 9 von 13

- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 4CE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 11 8 378 682 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 4DA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 227 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4DL) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 856 209 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 4KG) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 11 8 378 682 (nur e1*2001/116*0144*..) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig. Die Lauffläche und die Struktur sind bei M+S-Profil so konzipiert, dass sie vor allem auf Matsch und Schnee (Winter) bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 57E) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 10 von 13

- 5GA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 66A) Sofern Reifen der Größe 235/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 66B) Sofern Reifen der Größe 245/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 681) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17 |
| Hinterachse: | 245/40R17 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 684) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17 |
| Hinterachse: | 235/40R17 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 687) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R17 |
| Hinterachse: | 245/40R17 |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 6A6) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- | | |
|--|--------------|
| | Reifengröße: |
|--|--------------|

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 11 von 13

Vorderachse: 225/50R17
Hinterachse: 245/45R17

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 6AA) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination entsprechen.
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76R) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite des Serienrades nicht unterschritten wird.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7AJ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 23 6 798 726 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 798 872 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

**Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295**

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 12 von 13

- 7ED) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 11 8 378 682 (nur e1*2001/116*0112*...,e1*2001/116*0146*...,e1*2001/116*0167*...,e1*97/27*0097*...,e1*98/14*0097*...) (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7NM) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 36 10 6 881 890 (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- GA1) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.
Reifengröße:
Vorderachse: 225/45R17
Hinterachse: 245/40R17
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Gutachten 366-0378-14-WIRD/N13
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 50295

ANLAGE: 112 BMW AG
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TTX7
Stand: 21.03.2018



Seite: 13 von 13

Nacharbeitsprofile Fahrzeug

Fahrzeug:

Hersteller: BMW AG
Fahrzeugtyp: 1C
Genehm.Nr.: e1*2007/46*0277*..
Handelsbez.: 2ER REIHE

Variante(n): Coupe, Heckantrieb

Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Nacharbeit im Bereich		Achse
	von [mm]	bis [mm]	
26B	x = 250	y = 250	VA
26P	x = 200	y = 200	VA

Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:

Auflagen	Im Bereich		Aufweiten um [mm]	Achse
	von [mm]	bis [mm]		
26J	x = 250	y = 250	30	VA
26N	x = 250	y = 250	8	VA
27F	x = 280	y = 370	30	HA
27H	x = 280	y = 370	8	HA